

Splitter HDMI 2.0 1 vers 4

MANUEL UTILISATEUR



Merci d'avoir acheté ce produit. Pour une utilisation optimale, merci de lire les instructions avant de le raccorder. Merci de conserver ce manuel pour d'éventuelles consultations futures.

1.0 Introduction

Splitter très performant avec une entrée et 4 sorties HDMI. Il peut distribuer une source 4K vers 4 écrans 4K en HDMI. Possibilité de l'alimenter en USB. Supporte tous les formats de TV 3D ainsi que les formats de TVHD et 4Kx2K @60Hz en 12bits YCBCR 4:2:0

2.0 Caractéristiques principales

- 1 port HDMI en entrée, 4 ports HDMI en sortie
- Supporte la charge en USB
- Conforme HDMI 2.0, HDCP2.2 et DVI 1.0
- Supporte jusqu'au 4Kx2K @60Hz avec 12 bits YCBCR
- Supporte LPCM 7.1CH, Dolby True HD et DTS-HD master audio
- Supporte une bande passante jusqu'à 18 GBPS


3.0 Contenu de la boîte

- Splitter HDMI
- Alimentation 5 V / 1 A
- Manuel utilisateur

4.0 Caractéristiques techniques

Port d'entrée	1x HDMI femelle
Port de sortie	4x HDMI femelle
Port USB	Alimentation
Bande passante supportée	Jusqu'à 18 Gbps
Audio supporté	LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, et DTS-HD Master Audio
Résolution vidéo	Jusqu'à 4Kx2K@60Hz
Format 3D supporté	Jusqu'à 1080p@60Hz
Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F
Température de stockage	20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F
Dimensions	20 x 84 x 132 cm

5.0 Faces avant et arrière

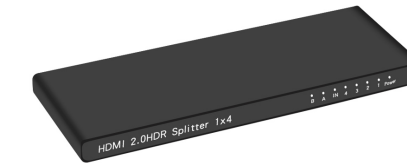

6.0 Schéma de connexion

