

Switch HDMI 4 vers 1

MANUEL UTILISATEUR



Merci d'avoir acheté ce produit. Pour une utilisation optimale, merci de lire les instructions avant de le raccorder.
Merci de conserver ce manuel pour d'éventuelles consultations futures.

1.0 Introduction

Ce switcher HDMI regroupe 4 entrées HDMI vers une seule sortie. Il propose la fonction PIP (Picture in Picture) et supporte une bande passante de 3 GBPS.

2.0 Caractéristiques principales

- 4 entrées HDMI vers une sortie HDMI
- Compatible HDMI 1.4
- Supporte HDMI 1.4a format vidéo 3D
- Supporte les résolutions 4K x 2K @30 Hz, 1080p @120Hz et 1080p 3D @60Hz
- Couleurs profondes 30bits, 36 bits, 48bits par pixel
- Format audio digital DTS-HD/Dolby True HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby AC3/DSD


3.0 Contenu de la boîte

- Switcher HDMI
- Alimentation 5 V / 1 A
- Télécommande
- Manuel utilisateur


4.0 Caractéristiques techniques

Bande passante	2,97 Gbps
Port d'entrée	4x HDMI femelle
Port de sortie	1x HDMI femelle
Alimentation	DC 5 V / 1 A
Dimension (mm)	65 (W) x 118 (D) x 25 (H)
Poids	120 g
Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F
Humidité	20 ~ 90 % (sans condensation)
Puissance	1 W


5.0 Contrôles et fonctions

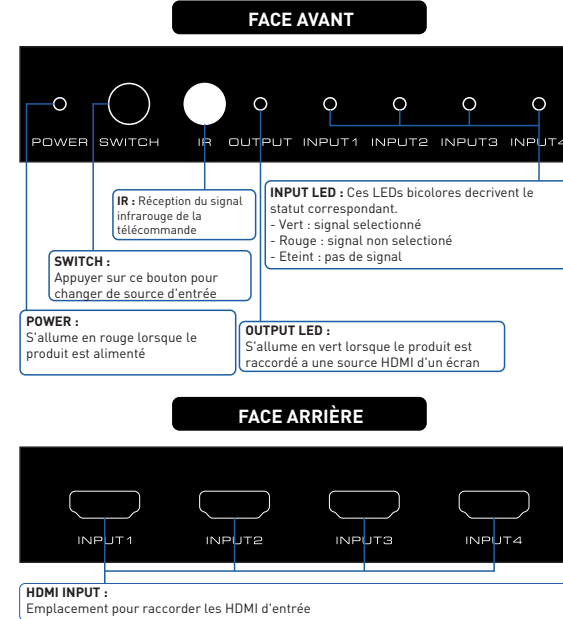

FACE GAUCHE

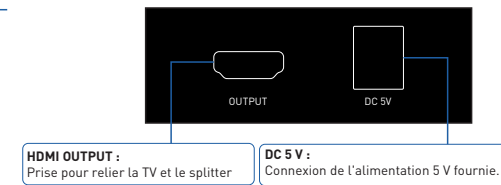

TÉLÉCOMMANDE

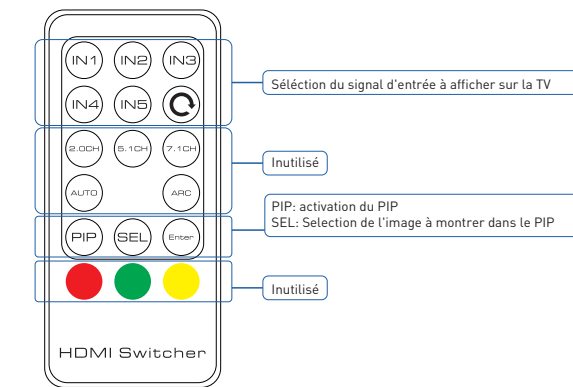

6.0 Schéma de raccordement

