




**Tiroir optique nu coulissant 1U à équiper de 12 raccords ST simplex, couleur noire + accessoires de lovage + accessoires de lovage**

**GGM GMTO12N**

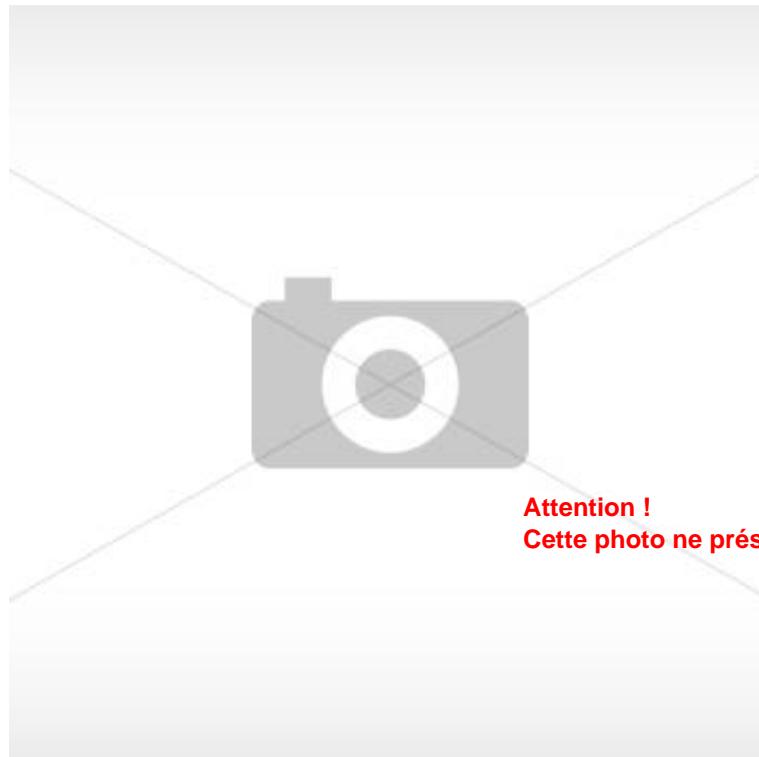

Tiroirs optiques coulissants non équipés permettant d'intégrer jusqu'à 12 raccords ST multimode ou monomode.

#### Caractéristiques Produit

- Capacité : 12 à 48 fibres
- Identification des ports : Numérotation en facade
- Nombre d'entrées de câbles : 6 entrées à l'arrière (2x 24 mm ; 2x 22 mm ; 2x 20 mm)
- Ouverture du plateau : 45°
- Equerres de fixation : Réglables en profondeur
- Largeur (mm) : 483
- Profondeur (mm) : 225
- Hauteur (mm) : 44
- Poids (kg) : 2.3
- Couleur : Noir
- Accessoires fournis : 2 presse étoupes PG 13.5, 6 clips de lovage, 6 serre-câbles
- Accessoire optionnel :

Obturateur SC simplex (GGM OBTUSCSPLEX)

#### Caractéristiques Article

- Nombre de ports : 12

#### Caractéristiques ETIM 9

- Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs : 24
- Avec nombre de coupleurs/adaptateurs : 12
- Avec plaque frontale : Oui
- Avec boîtier : Oui
- Avec pigtail : Non



- Type de fibre : monomode et multimode 50/125
- Type de connecteur externe : ST
- Type de connecteur interne : FC
- Numéro RAL : 9005
- Mode de pose : encastrement 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Hauteur : 44 mm
- Largeur : 483 mm
- Profondeur : 224 mm