




CORDON OPTIQUE INDUSTRIEL IP68 GGM IP68LCPLUG

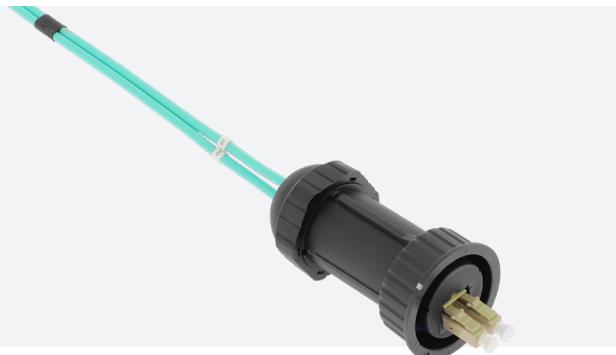

*Adaptateur étanche IP68 nu
pour jarretière optique LC duplex
couleur noire*

Dédiées à une utilisation sévère en milieu industriel notamment, les jarretières IP68 **GIGAMEDIA** offrent une protection importante contre les poussières, moisissures et autres projections de liquides.

Disponibles sur stock dans des versions duplex LC, en multimode OM3 ou monomode OS2.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|--|
| Indice de protection : | IP68 |
| Connecteur : | LC duplex |
| Renfort : | Mèches d'aramide |
| Verrouillage : | 1/4 tour |
| Embase : | Conforme IEC 61076-3-106, variante 01, style 2 |
| Diamètre de gaine extérieure : | 3mm |
| Traction max. : | 200N |
| Nombre de cycles : | 500 (variation 0,3dB) |
| Température d'utilisation : | - 20°C à + 75°C |
| Autres longueurs / modes : | Sur demande |
| Poids (kg) : | 0.02 |
| Nombre de fibres : | 2 |
| Type de blindage : | duplex |
| Connecteur A : | LC-Duplex |
| Connecteur B : | autre |
| Boîtier du connecteur raccordement 1 : | IEC 61076-3-106 Var. 1 |
| Matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 : | plastique |
| APC : | Non |
| Sans halogène selon IEC 60754-1/2 : | Oui |
| Résistant à l'huile : | Non |
| Compatible avec une chaîne d'entraînement : | Non |
| Indice de Protection : | IP68 |

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|-----------------------|---|
| GGM IP68LCPLUG | Adaptateur étanche IP68 nu pour jarretière optique LC duplex, couleur noire |