

Enregistreurs numériques 2 emplacements HDD

Avec POE

GGM NVR023216P	32 Canaux dont 16 POE
GGM NVR023208P	32 Canaux dont 8 POE
GGM NVR0216P	16 Canaux POE
GGM NVR021608P	16 Canaux dont 8 POE

Sans POE

GGM NVR16	16 Canaux
GGM NVR0232	32 Canaux

H265 / H264

8/16 Ports RJ45 POE

Enregistrement 4K

P2P / UPNP

Bande passante d'entrée
320 Mbps

HDD 8 To max




Ce NVR GIGAMEDIA fournit un excellent rapport prix / performance pour votre installation de sécurité. Les GGM NVR02xxxx / NVR16 sont dédiés aux petites et moyennes installations;

Les 8/16 ports PoE alimentent directement les caméras.

Possibilité d'ajouter 2 disques durs d'une capacité maximale de 8 To chacun. La résolution d'enregistrement peut supporter jusqu'à 4K. Il dispose de 8/16 entrées à contact sec pour l'enregistrement sur alarme.

Ce NVR est compatible avec toutes les caméras de GIGAMEDIA.

MENU PRINCIPAL

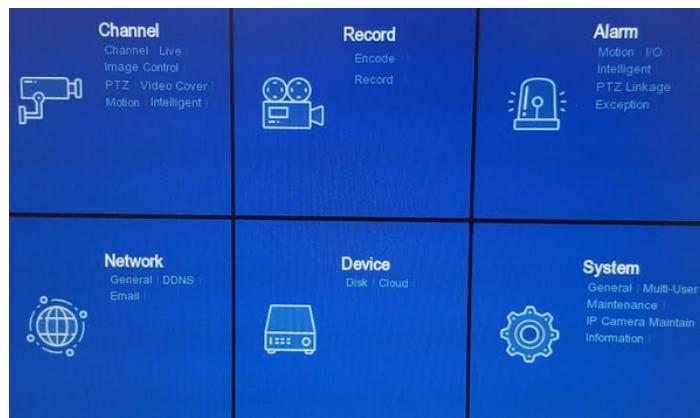

Caractéristiques:

Système		Enregistrement																																																																																																			
OS	Linux																																																																																																				
CPU	ARM processor																																																																																																				
Flash	NAND 128Mb																																																																																																				
RAM	4*4Gb																																																																																																				
Type d'affichage live	1x1;2x2;3x3;3x4;4x4;1+5;1+7;2+8;1+9;1+12;4+9;1+12																																																																																																				
Sorties vidéo	VGA x 1, HDMI x 1																																																																																																				
Résolution d'affichage	1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160																																																																																																				
Dewarp Fisheye	10,VR, 3D Cylinder, 2PT, 4PT, 180 Panorama, 360 Panorama, 360 Panorama + 1/3/6/8PT, Fisheye + 3/8PT																																																																																																				
Flux	Principal / Secondaire																																																																																																				
Fonctions PTZ	Contrôle de la direction, Presélection, patrouille,Iris																																																																																																				
Affichage	On Screen Display (OSD) NVR & Caméras																																																																																																				
Video		Stockage																																																																																																			
Format	H265, H264, MJPEG	Nombre de HDD	2																																																																																																		
Résolution de décodage	8MP (4K), 5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)	Capacité max HDD	8 To																																																																																																		
Capacité de décodage	4 Canaux real-time @ 4K / 5MP 8 Canaux real-time @ 4MP 10 Canaux real-time @ 3MP 16 Canaux real-time @ 2MP	RAID	0																																																																																																		
Fonction SPOT	Oui	Relecture																																																																																																			
Audio		Format	G.711	Affichage	4/9/12/16 canaux simultanément	Entrée / sortie	Une entrée et une sortie Jack 3.5	Contrôle	Lecture, Stop, Pause, Image suivante, vitesse, calendrier	Administration système			Intégration des caméras	Onvif V2.6 profile S	Recherche Video	Sur alarme, évènement, image, calendrier, date/heure, intelligence	Evenements	Détection de mouvement, détection PIR, Entrée alarme,détection d'occlusion, détection sonore	Copie d'écran	.jpg / .jpeg	Action	Enregistrement, email, FTP, buzzer, notification Cloud	Format d'export vidéo	.avi, .rf, .mp4	Gestion admin	Profils admin, profils utilisateur	Réseau		Log	Système, enregistrement, utilisateur, erreur	Interface réseau	RJ45 10/100/1000 Mbps	Date et heure	Fuseau horaire, manuel, synchro auto, heure d'été	Protocols	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,	Langage	EN/FR/CN/PT/ES/SW ect	Interface				USB	USB 2.0 x 2			Entrées alarme	8/16			Sortie Alarme	1			RS485	Oui	Accès client					Logiciel	Surveillance Client			Application mobile	GGM View			Navigateur	IE, Firefox	Général					Alimentation	12 VDC (Non POE) 110-220 VAC (POE)			Dimensions	380*340*50mm			Poids	2Kg			Consommation	<16W sans POE			Température de fonction	10-55°C	Intelligence					Fonctions avancées	Intrusion périmetrique Franchissement de ligne Objet stationnaire Pietons Visage Comptage
Format	G.711	Affichage	4/9/12/16 canaux simultanément																																																																																																		
Entrée / sortie	Une entrée et une sortie Jack 3.5	Contrôle	Lecture, Stop, Pause, Image suivante, vitesse, calendrier																																																																																																		
Administration système																																																																																																					
Intégration des caméras	Onvif V2.6 profile S	Recherche Video	Sur alarme, évènement, image, calendrier, date/heure, intelligence																																																																																																		
Evenements	Détection de mouvement, détection PIR, Entrée alarme,détection d'occlusion, détection sonore	Copie d'écran	.jpg / .jpeg																																																																																																		
Action	Enregistrement, email, FTP, buzzer, notification Cloud	Format d'export vidéo	.avi, .rf, .mp4																																																																																																		
Gestion admin	Profils admin, profils utilisateur	Réseau																																																																																																			
Log	Système, enregistrement, utilisateur, erreur	Interface réseau	RJ45 10/100/1000 Mbps																																																																																																		
Date et heure	Fuseau horaire, manuel, synchro auto, heure d'été	Protocols	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,																																																																																																		
Langage	EN/FR/CN/PT/ES/SW ect	Interface																																																																																																			
		USB	USB 2.0 x 2																																																																																																		
		Entrées alarme	8/16																																																																																																		
		Sortie Alarme	1																																																																																																		
		RS485	Oui																																																																																																		
Accès client																																																																																																					
		Logiciel	Surveillance Client																																																																																																		
		Application mobile	GGM View																																																																																																		
		Navigateur	IE, Firefox																																																																																																		
Général																																																																																																					
		Alimentation	12 VDC (Non POE) 110-220 VAC (POE)																																																																																																		
		Dimensions	380*340*50mm																																																																																																		
		Poids	2Kg																																																																																																		
		Consommation	<16W sans POE																																																																																																		
		Température de fonction	10-55°C																																																																																																		
Intelligence																																																																																																					
		Fonctions avancées	Intrusion périmetrique Franchissement de ligne Objet stationnaire Pietons Visage Comptage																																																																																																		