




**Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux RJ45 catégorie 6 sans outils noir
non blindés**

GGM PANC6UN24P

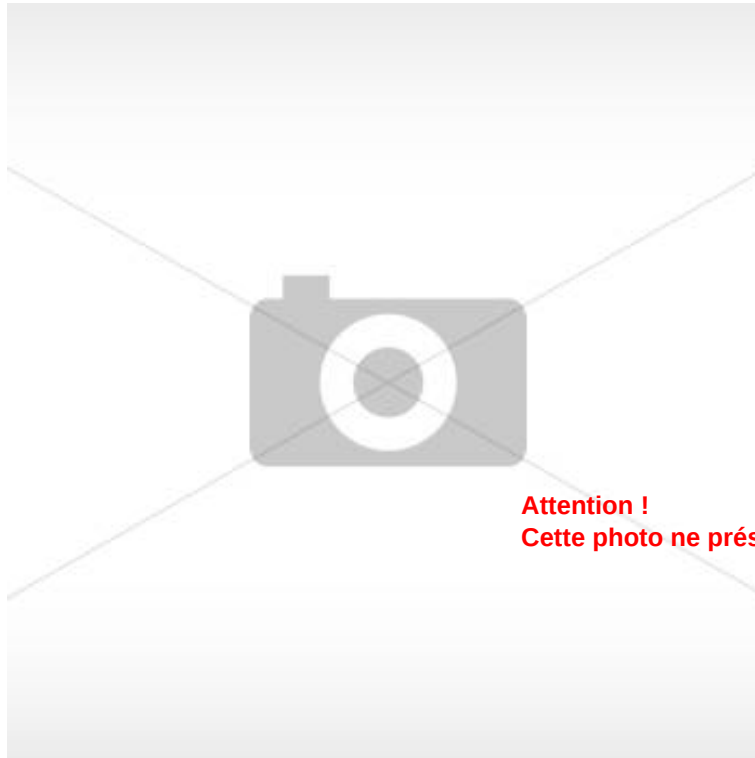

**Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact**

Ensemble panneau 19" avec lot de 24 noyaux CAT6 non blindés sans outil.

- Applications : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Catégorie : 6
- Code couleur : T568A/B
- Normes : ANSI/TIA-568.2-D ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Genre du connecteur : Femelle
- Hauteur en U : 1
- Impédance : 100
- Mode de raccordement : Sans outil
- Type de connecteur : RJ45
- Equipé : Oui
- Nombre de ports : 24
- Identification des ports : Numérotation, zone de marquage
- Couleur : Noir
- Outil à impact pro. pour bloc 110 avec lame de coupe : GGM 907H110
- Nombre de jacks/coupleurs : 24
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs : 24
- Blindé : Non
- Type de connexion : 110
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Numéro RAL : 9005
- Mode de pose : encastrément 482,6 mm (19 pouces)
- Hauteur : 44,45 mm
- Largeur : 482,6 mm
- Profondeur : 45 mm
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non