



## CENTRALES DE CONTRÔLE D'ACCÈS AUTONOME AXA2 SERIES

2 RELAIS  
INTÉGRÉS

SLIM  
DESIGN

GGM AXA2EMK2KW  
GGM AXA2MFK2KW



GGM AXA2EMK2K  
GGM AXA2MFK2K

IP  
68

IP 68  
RÉSISTANT À  
IMMERSION

2  
RELAIS

2  
RELAIS  
INTÉGRÉS

IK  
10

ANTIVANDALE

EM

PROTOCOLE  
EM

MiFare

PROTOCOLE  
MIFARE

### 7 MODES DE FONCTIONNEMENT:

- 1 Lecteur Wiegand
- Lecteur Autonome pour 1 porte
- Lecteur Autonome pour 2 portes
- Lecteur externe pour 2 portes
- 2 Unités inter-verrouillées pour 2 portes
- Anti-passback pour 1 porte
- Anti-passback pour 2 portes

Jusqu'à 2000 utilisateurs  
avec 2 portes

2 relais intégrés

IP 68

Antivandale

La série des centrales de contrôle d'accès autonome Gigamedia AXA2 disposent de 2 relais.

Elles peuvent être programmées en 7 modes de fonctionnement différents pour correspondre à certaines contraintes d'installations.

La série AXA2 peut être définie pour répondre à des solutions antivandales et résistantes à l'eau (produit complètement résiné). La centrale est capable de lire des formats de carte Mifare ou EM (en fonction de la référence).

Facile à installer et programmer, ce produit est une excellente solution pour les petites installations telles que les industries, les bureaux, les banques ou les sites sécurisés.

| RÉFÉRENCE      | ANTIVANDALE | RÉSISTANCE À L'EAU | COULEUR        | FORMAT DE CARTE |
|----------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|
| GGM AXA2EMK2KW | Oui         | Oui                | Argenté / Noir | EM              |
| GGM AXA2MFK2KW | Oui         | Oui                | Argenté / Noir | Mifare          |
| GGM AXA2EMK2K  | Non         | Non                | Blanc          | EM              |
| GGM AXA2MFK2K  | Non         | Non                | Blanc          | Mifare          |



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Enveloppe métallique ; waterproof IP 68 (voir tableau ci-dessus).
- Touches retro éclairées, le retro éclairage peut être définie en normal actif/inactif ou sur l'approche d'une personne.
- Possibilité d'ajouter rapidement une série de carte en une fois.
- PIN utilisateur entre 4-6 chiffres, Supporte l'ajout de carte par le numéro ID sans carte.
- Peut être connectés en tant que lecteur externe en wiegand 26 bits et dispose également d'une entrée wiegand pour recevoir un lecteur externe.


- 2 relais intégrés jusqu'à 2000 utilisateurs
- 7 modes de fonctionnement
- Fonction sonnette
- Vitesse de traitement ultra rapide <20 ms
- Résistance sensible à la lumière (LDR) pour un système anti dégradation.
- Buzzer intégré
- LEDs rouge jaune et verte pour indiquer le statut de fonctionnement.
- Garantie deux ans.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Type de carte : Mifare ou EM
- Waterproof : IP68
- Tension d'alimentation : AC/DC12V±10%
- Courant en mode attente : ≤30mA
- Distance de lecture : 3 à 8cm
- Température de fonctionnement : -35° à 60°C

- Humidité : 10% à 90%
- Charge sur le contact de sortie : ≤3A
- Charge sur la sortie d'alarme : ≤20A
- Protection court circuit : ≤100μS
- Durée d'ouverture de porte : 0 à 99 secondes
- Dimensions : 145 x 55 x 22mm
- Poids : 0,75kg

## EXEMPLE SCHEMA DE CÂBLAGE

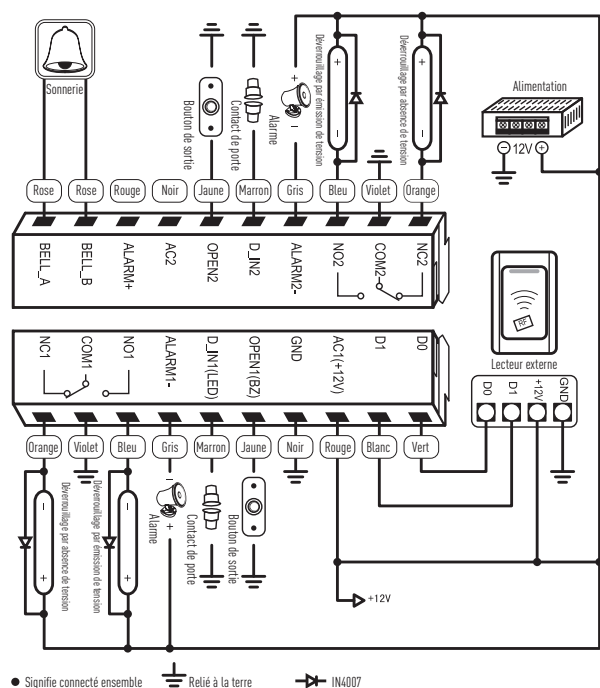

Alimentation commune 12 V DC

Mode avec un lecteur externe pour le schéma à 2 portes  
 Mode standalone pour le schéma à 2 portes  
 Mode deux unités jumelées pour le schéma à 2 portes  
 Mode anti-passback pour le schéma à 2 portes

## IP68 PROTECTION RÉSINÉE



## DIMENSIONS ET POIDS

