


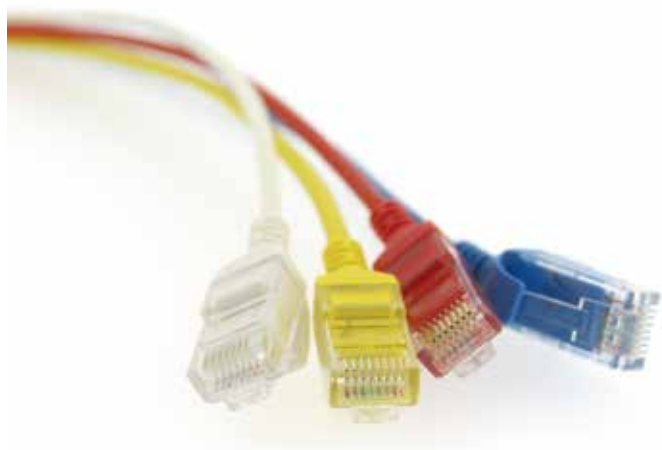

CORDONS GIGABIT ETHERNET À FAIBLE ENCOMBREMENT

Solution de cordon à faible encombrement disposant d'un diamètre extérieure de 3.1 mm.

Manchons surmoulés avec protection de l'ergot assurant un faible rayon de courbure pour des espaces réduits.

Cordon blanc LSOH Gigabit Ethernet CAT6 non-blindé, idéal pour des installations résidentielles (boîtier de communication).

HAUTE FLEXIBILITÉ
CAT6 U/UTP GIGABIT



APPLICATIONS

- Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)
- 155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2 Gb/s ATM
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
- IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)

CARACTÉRISTIQUES

- Catégorie 6 U/UTP
- Conformité aux normes : ANSI/TIA-568-C.2 ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Blindage : U/UTP
- Type de connectique : RJ45 (Dorure 50µ) non-blindé
- Diamètre du câble : 3.1 mm
- Gamme de fréquence : de 0 à 250 MHz
- Impédance caractéristique : 100 Ω
- Nature de la gaine : LSOH (tenue au feu LSOH IEEC 60332-1)
- Nature du conducteur : cuivre
- Jauge : 30 AWG
- Manchon : manchons non débordant surmoulés
- Type de câblage : T568A/B

U/UTP LSOH BLANC (LOT DE 10 PCS)

0,3 m	GGM CAT603MZHSB
0,5 m	GGM CAT605MZHSB
1 m	GGM CAT61MZHSB
2 m	GGM CAT62MZHSB
3 m	GGM CAT63MZHSB

U/UTP LSOH BLEU (LOT DE 10 PCS)

0,3 m	GGM CAT603MZHSBE
0,5 m	GGM CAT605MZHSBE
1 m	GGM CAT61MZHSBE
2 m	-
3 m	-

U/UTP LSOH JAUNE (LOT DE 10 PCS)

0,3 m	GGM CAT603MZHSJ
0,5 m	GGM CAT605MZHSJ
1 m	GGM CAT61MZHSJ
2 m	-
3 m	-

U/UTP LSOH BLANC (INDIVIDUEL)

0,3 m	-
0,5 m	-
1 m	-
2 m	GGM CAT62MZHSB1
3 m	GGM CAT63MZHSB1

U/UTP LSOH ROUGE (PACK OF 10PCS)

0,3 m	GGM CAT603MZHSR
0,5 m	GGM CAT605MZHSR
1 m	GGM CAT61MZHSR
2 m	-
3 m	-

U/UTP LSOH NOIR (LOT DE 10 PCS)

0,3 m	GGM CAT603MZHSN
0,5 m	GGM CAT605MZHSN
1 m	GGM CAT61MZHSN
2 m	-
3 m	-