



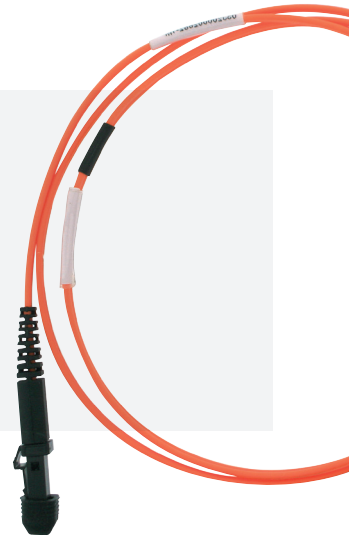

JARRETIÈRE MULTIMODE OM2

GGM D1MJC1M

duplex
MTRJ/SC
50/125 μm
1 m
gaine LSOH orange $\varnothing$ 3 mm

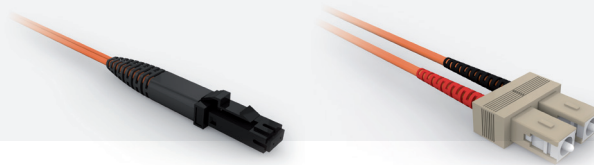

Jarretières optiques duplex OM2 50/125 μm , gaine orange.

CARACTÉRISTIQUES

Type de cordon :	Duplex, scindables en deux cordons simplex
Férule :	Céramiques (ZrO ₂) convexes de grande précision
Type de gaine :	LSOH
Renfort :	Mèches d'aramide
Diamètre du câble :	2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (monomode), 2x 1,80 mm (connectique LC-LC)
Conformité :	EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300
Conditionnement :	Unitaire
Autres longueurs et configurations :	Nous consulter
Rapport de test IL/RL :	Fourni avec chaque pièce
Température de service :	De - 5°C à + 60°C
Nombre de cycles :	1000 (variation 0,2 dB)
Catégorie de fibre :	multimode 50/125
Catégorie :	OM2
Nombre de fibres :	2
Type de blindage :	duplex
Longueur :	1 m
Connecteur A :	MT-RJ
Connecteur B :	SC duplex
Connexion version APC 1 :	Non
Connexion version APC 2 :	Non
Couleur de gaine :	orange
Manchon :	enfiché
Résistant à la flamme :	selon EN 50265-2-1

RÉFÉRENCE

GGM D1MJC1M

DESCRIPTION

Jarrettière optique duplex MTRJ/SC OM2 50/125 μm 1 m, gaine LSOH orange $\varnothing$ 3 mm