




**Boîtier optique en métal avec fixation RAIL DIN à équiper 6 raccords SC
simplex / LC duplex + cassette d'épissurage amovible**

GGM DINFO6SCSX

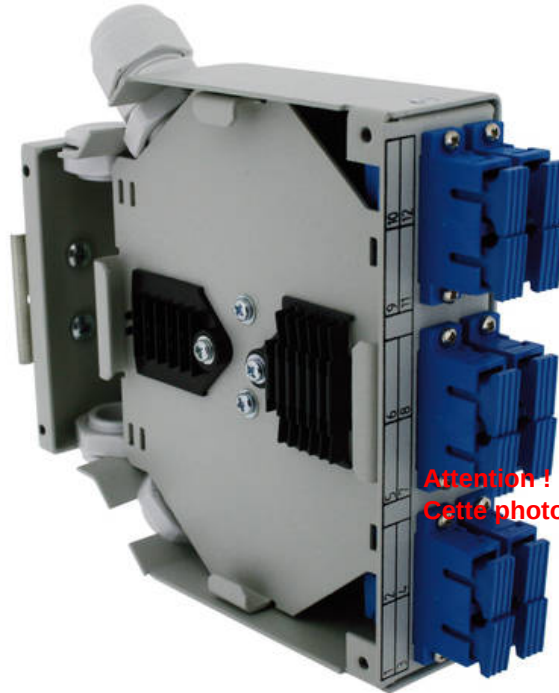

**Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact**

Doté d'un design compact et facile à installer, le boîtier GIGAMEDIA DINFO permet de connecter jusqu'à 12 fibres.

Il permet également de mixer des ressources optiques et électriques à l'intérieur d'armoires industrielles.

Caractéristiques Produit

- Indice de protection : IP20
- Fixation rail DIN : A l'arrière ou sur le côté
- Entrées de câbles : x 2 à l'arrière
- Support d'épissures fusion : 2x6FO, intégrés
- Température d'utilisation : De -40 °C à +70 °C
- Dimensions (mm) : 35 x 125 x 133
- Poids (kg) : 0.65
- Couleur : Gris
- Accessoires fournis : 2 x presse-étoupes PG11
- Autres connectiques : Nous consulter

Caractéristiques Article

- Boîtier à équiper : 6 empreintes SC simplex / LC duplex

Caractéristiques ETIM 9

- Montage apparent : Oui
- Encastré/encastré : Oui
- Encastrement de canal : Non
- Citerne au sol/montage en sous-sol : Non
- Type de fixation : profilé chapeau
- Type de connecteur : LC
- Boîtier du connecteur : autre
- Matériau du boîtier de connecteur : métal
- Avec coupleurs : Non



- Adapté au nombre de coupleurs : 6
- Adapté au type de fibre : multimode/monomode
- Matériau du manchon : plastique
- Avec zone de texte : Oui
- Décharge séparée de câble de traction : Oui
- Avec protection contre la poussière : Oui
- Indice de protection (IP) : IP20
- Température ambiante : -40 - 70
- Codage mécanique : Non
- Code couleur : Non
- Largeur : 35 mm
- Hauteur : 125 mm
- Profondeur : 133 mm