




**Câble optique 24 fibres multimode OM3 50/125 µm usage extérieur structure
libre multitubes (12 fibres/tube), renfort mèches de verre hydrogonflantes,
gaine PEHD, couleur noire**
GGM F24MT3PEHDST

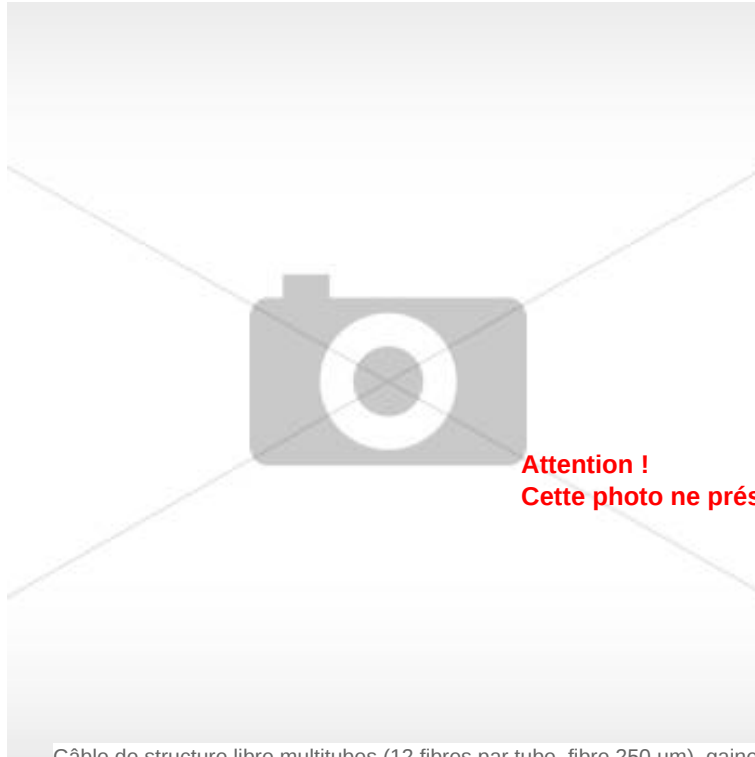

**Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact**

Câble de structure libre multitubes (12 fibres par tube, fibre 250 µm), gaine PEHD.

Caractéristiques Produit

- Structure : Libre 250 µm
- Environnement d'installation : Extérieur
- Code couleur des fibres : IEC 60304
- Gaine : PEHD
- Couleur : Noir

Caractéristiques ETIM 9

- Nombre de fibres : 24
- Type de conducteur : câble cylindrique rainuré toronné
- Nombre de fibre par conducteur : 24
- Type de fibre : multimode 50/125
- Catégorie : OM3
- Serre câble : Non
- Avec protection contre les rongeurs : Oui
- Armature/ferrailage : autre
- Matériau de renfort : autre
- Matériau de la gaine : autre
- Spécification du matériau gaine externe : polyéthylène (PE)
- Couleur de gaine : noir
- Câble longitudinal avec blocage d'eau : Oui
- Câble radial avec blocage d'eau : Oui
- Câble sans métal : Oui
- Géométrie du câble : rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) : Non
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Non



- Sans halogène selon IEC 60754-2 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-3 : Non
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 : sans
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 : sans
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 : sans
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6 : sans
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 : Non
- Résistant aux produits chimiques : Non
- Résistant aux UV : Oui
- Diamètre externe approx. : 9.1 mm
- Convient pour une installation dans le sol : Non
- Insufflable : Oui
- Poids : 66 kg/km