




**Lot de 12 pigtaills colorés semi-serré 900 µm easy-strip LC/APC OS2 9/125 µm
2 mètres, dénudage > 20cm, fêrle céramique
GGM S3MLCAPC2ML**

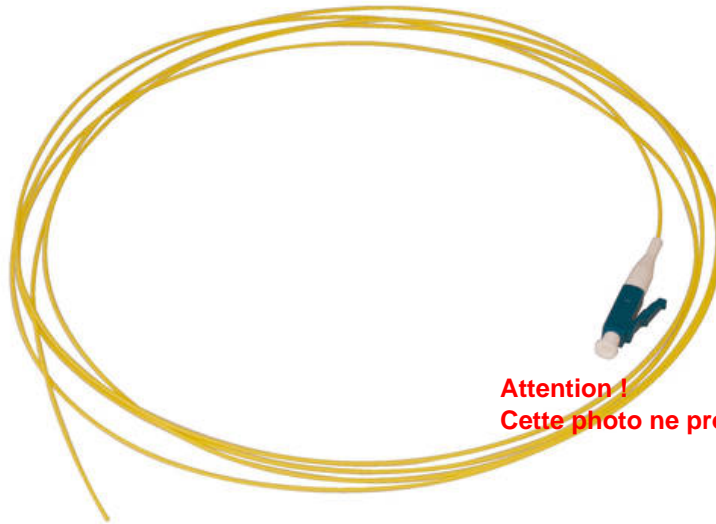

**Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact**

Lot de 12 pigtaills LC/APC OS2 9/125 µm, code couleur IEC 60304.

Caractéristiques Produit

- Fêrle : Céramiques (ZrO₂) convexes de grande précision
- Rapport de test IL/RL : Fourni avec chaque pièce
- Perte d'insertion : <= 0,15 dB
- Nombre de cycles : 1000 (variation 0,2 dB)
- Température de service : De - 5°C à + 60°C
- Autres connectiques : Nous consulter
- Gaine : 900 µm LSOH

Caractéristiques Article

- Conditionnement : Lot de 12 couleurs
- Polissage : APC
- Structure : Semi-serrée (easy-strip)
- Return loss typique : >= 65 dB

Caractéristiques ETIM 9

- Type de fibre : monomode
- Catégorie : OS2
- Type : pigtail câble
- Type de conducteur : fils compacts
- Longueur : 2 m
- Type de connecteur : LC
- Finition APC : Oui
- Couleur : autre
- Douille de protection contre le ployage : enfiché