




**Lot de 12 pigtaills colorés semi-serré 900 µm easy-strip LC/PC OM4 50/125 µm
2 mètres, dénudage > 20cm, fêrûle céramique
GGM S5MLC2ML**

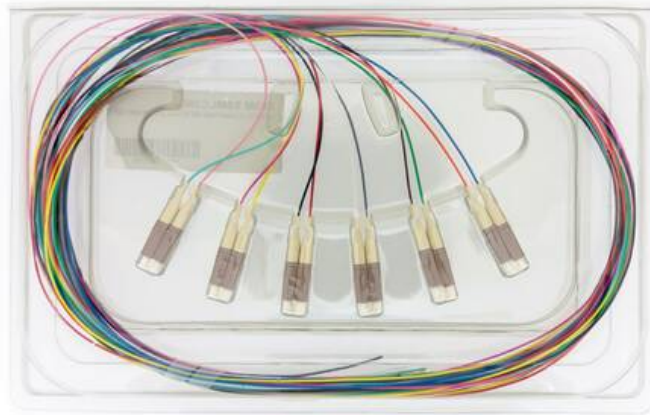

Lot de 12 pigtaills LC OM4 50/125 µm, code couleur IEC 60304.

Caractéristiques Produit

- Bande passante (MHz/km) : @ 850 nm : ≥ 3500 ; @ 850 nm (EMBc) : ≥ 4700
- Fêrûle : Céramiques (ZrO₂) convexes de grande précision
- Rapport de test IL/RL : Fourni avec chaque pièce
- Perte d'insertion : $\leq 0,15$ dB
- Nombre de cycles : 1000 (variation 0,2 dB)
- Température de service : De - 5°C à + 60°C
- Polissage : PC
- Gaine : 900 µm LSOH
- Return loss typique : ≥ 35 dB

Caractéristiques Article

- Conditionnement : Lot de 12 couleurs
- Structure : Semi-serrée (easy-strip)

Caractéristiques ETIM 9

- Type de fibre : multimode 50/125
- Catégorie : OM4
- Type : pigtail câble
- Type de conducteur : fils compacts
- Longueur : 2 m
- Type de connecteur : LC
- Finition APC : Non
- Couleur : autre
- Douille de protection contre le ployage : enfiché