




**Tiroir optique INITIO 1U noir Initio 6 raccords SC duplex OM3 + 12 pigtaills semi-serrés easy-strip pré-installés + cassette de lovage**  
**GGM TO6SCDMMP3**

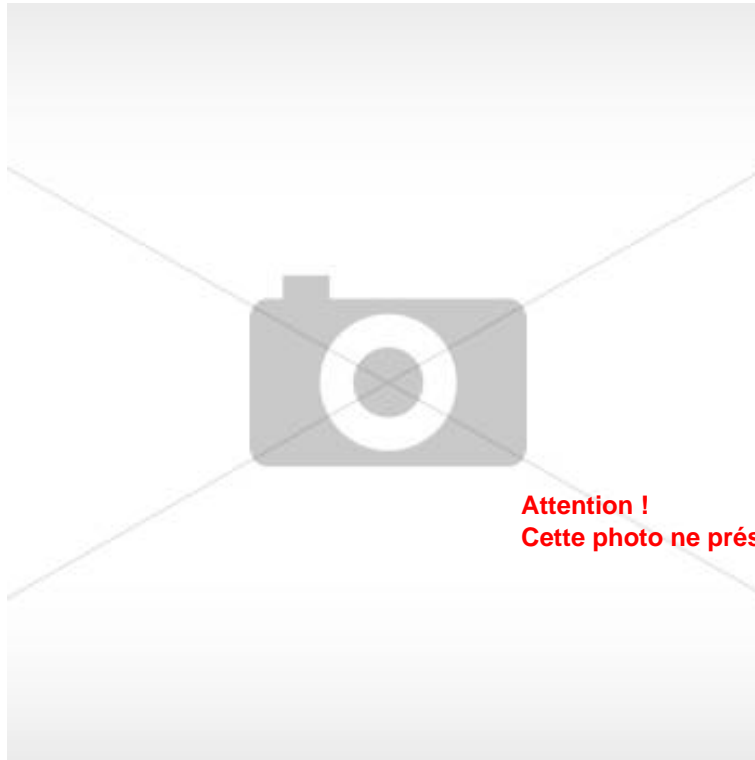

**Attention !**  
**Cette photo ne présente pas le coloris exact**

Tiroirs optiques coulissants permettant un brassage jusqu'à 48 fibres en multimode. Deux versions disponibles : Tiroirs optiques équipés de raccords optiques ST, SC duplex, ou LC duplex Tiroirs optiques équipés de raccords optiques ST, SC duplex, ou LC duplex + pigtaills correspondants

### Caractéristiques Produit

- Entrées de câbles : 2 x 3 entrées
- Profondeur (mm) : 206
- Hauteur (mm) : 44
- Accessoires fournis : Cassette d'épissurage, anneaux de lovage, obturateurs, 2 presse-étoupes PG 13,5, visserie
- Poids (kg) : 2.5
- Largeur (mm) : 482

### Caractéristiques Article

- Pigtaills : 12 couleurs OM3 pré-montés

### Caractéristiques ETIM 9

- Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs : 24
- Avec nombre de coupleurs/adaptateurs : 6
- Avec plaque frontale : Oui
- Avec boîtier : Oui
- Avec pigtaills : Oui
- Type de fibre : multimode 50/125
- Classe de fibre : OM3
- Finition APC : Non
- Type de connecteur externe : SC duplex
- Type de connecteur interne : SC duplex
- Couleur : noir
- Numéro RAL : 9005



- Mode de pose : encastrement 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Hauteur : 44 mm
- Largeur : 483 mm
- Profondeur : 206 mm