




GGM 6TBM3LCLC030

Trunk 6 F.O. T.B. 900µ OM3 LC/LC 30m, Dca

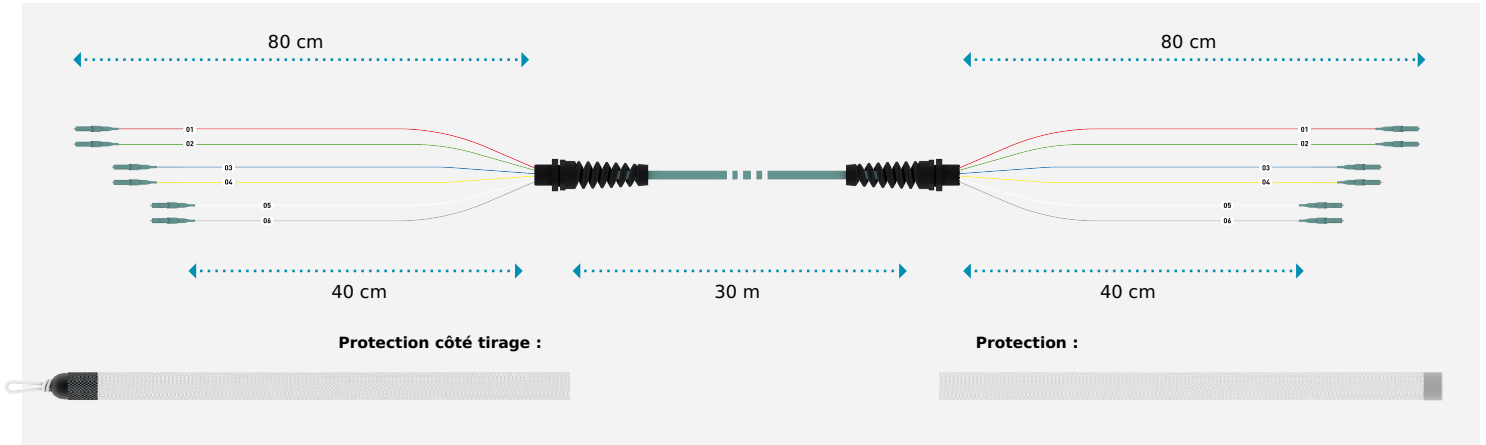

EXTRÉMITÉ A (côté tirage)


Connecteur :	LC	
Longueur d'éclaté :		
Min. (dernière fibre) :	40 cm	
Max. (fibre n°1) :	80 cm	
Organisation des connecteurs :	par 2	
Performances du connecteur		
Perte d'insertion (I.L.) max.:	0.25 dB	
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0.15 dB	
Réflexance (R.L.) :	>30dB	
Protection d'extrémité		
Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)	
+ presse-étoupe spiralé		
Résistance à la traction :	700 N	
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5	

EXTRÉMITÉ B

Connecteur :	LC	
Longueur d'éclaté :		
Min. (dernière fibre) :	40 cm	
Max. (fibre n°1) :	80 cm	
Organisation des connecteurs :	par 2	
Performances du connecteur		
Perte d'insertion (I.L.) max.:	0.25 dB	
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0.15 dB	
Réflexance (R.L.) :	>30dB	
Protection d'extrémité		
Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)	
+ presse-étoupe spiralé		
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5	

CÂBLE

Référence :	GGM FO6BOM3ST
Désignation :	6FO INTEX OM3 SERRE MDV ZH DCA
Renfort :	Mèche de verre
Gaine :	LSOH
Euroclasse :	Dca
Fiche technique du câble :	Lien
DOP câble :	Lien

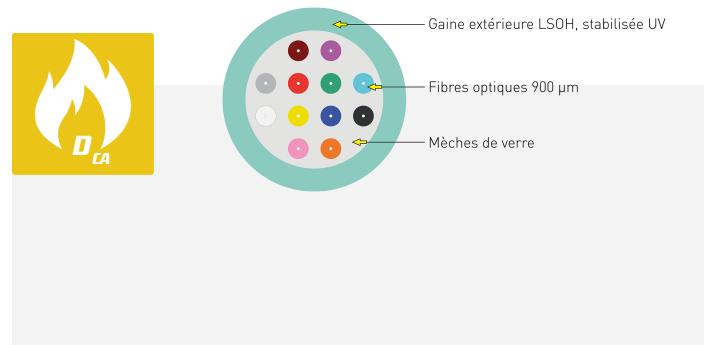

INFO PRODUIT

Poids du trunk :	1.17 Kg
Conditionnement :	Couronne
Code douanier :	85367000
Dimensions Emballages :	486x486x150 mm

