




GGM 8TBM4LCLC050

Trunk 8 F.O. T.B. 900µ OM4 LC/LC 50m, Dca

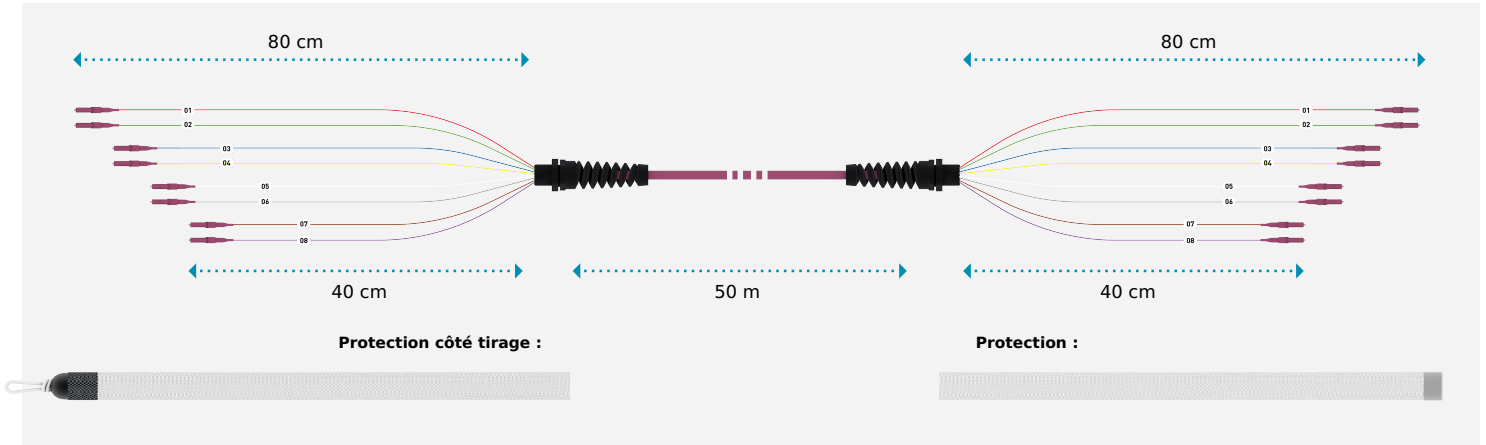

EXTRÉMITÉ A (côté tirage)

Connecteur :	LC	
Longueur d'éclaté :		
Min. (dernière fibre) :	40 cm	
Max. (fibre n°1) :	80 cm	
Organisation des connecteurs :	par 2	

Performances du connecteur

Perte d'insertion (I.L.) max.:	0.25 dB
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0.15 dB
Réflexion (R.L.) :	>30dB

Protection d'extrémité

Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)
+ presse-étoupe spiralé	
Résistance à la traction :	700 N
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5

EXTRÉMITÉ B

Connecteur :	LC	
Longueur d'éclaté :		
Min. (dernière fibre) :	40 cm	
Max. (fibre n°1) :	80 cm	
Organisation des connecteurs :	par 2	

Performances du connecteur


Perte d'insertion (I.L.) max.:	0.25 dB
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0.15 dB
Réflexion (R.L.) :	>30dB

Protection d'extrémité

Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)
+ presse-étoupe spiralé	
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5

CÂBLE

Référence :	GGM FO8BOM4ST
Désignation :	8FO INTEX OM4 SERRE MDV ZH DCA
Renfort :	Mèches de verre anti-rongeurs
Gaine :	LSOH
Couleur de gaine :	Violet
Euroclasse :	Dca
Fiche technique du câble :	Lien
DOP câble :	Lien

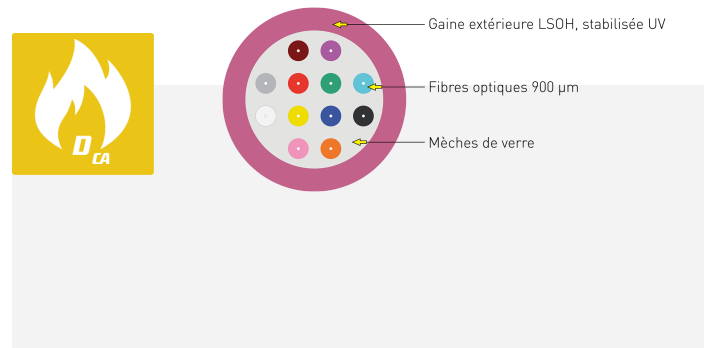

INFO PRODUIT

Poids du trunk :	2.2 Kg
Conditionnement :	Couronne
Code douanier :	85367000
Dimensions Emballages :	486x486x150 mm

