




## GGM 8TBM4LCLC100

Trunk 8 F.O. T.B. 900 $\mu$  OM4 LC/LC 100m, Dca

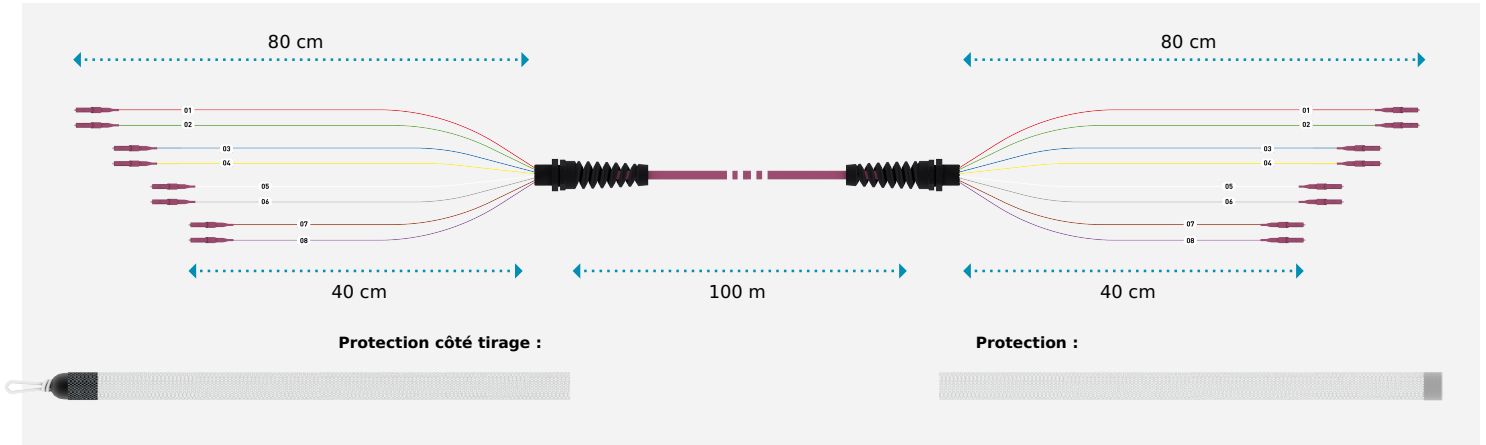

### EXTRÉMITÉ A (côté tirage)


<b>Connecteur :</b>	LC	
<b>Longueur d'éclaté :</b>		
<b>Min. (dernière fibre) :</b>	40 cm	
<b>Max. (fibre n°1) :</b>	80 cm	
<b>Organisation des connecteurs :</b>	par 2	
<b>Performances du connecteur</b>		
<b>Perte d'insertion (I.L.) max.:</b>	0.25 dB	
<b>Perte d'insertion (I.L.) typique :</b>	0.15 dB	
<b>Réflexion (R.L.) :</b>	>30dB	
<b>Protection d'extrémité</b>		
<b>Chaussette de tirage :</b>	Ø 28 mm / (PVC transparente)	
+ presse-étoupe spiralé		
<b>Résistance à la traction :</b>	700 N	
<b>Fixation :</b>	Presse-étoupe spiralé PG13,5	

### EXTRÉMITÉ B

<b>Connecteur :</b>	LC	
<b>Longueur d'éclaté :</b>		
<b>Min. (dernière fibre) :</b>	40 cm	
<b>Max. (fibre n°1) :</b>	80 cm	
<b>Organisation des connecteurs :</b>	par 2	
<b>Performances du connecteur</b>		
<b>Perte d'insertion (I.L.) max.:</b>	0.25 dB	
<b>Perte d'insertion (I.L.) typique :</b>	0.15 dB	
<b>Réflexion (R.L.) :</b>	>30dB	
<b>Protection d'extrémité</b>		
<b>Chaussette de tirage :</b>	Ø 28 mm / (PVC transparente)	
+ presse-étoupe spiralé		
<b>Fixation :</b>	Presse-étoupe spiralé PG13,5	

### CÂBLE

<b>Référence :</b>	GGM FO8BOM4ST
<b>Désignation :</b>	8FO INTEX OM4 SERRE MDV ZH DCA
<b>Renfort :</b>	Mèches de verre anti-ronçeurs
<b>Gaine :</b>	LSOH
<b>Couleur de gaine :</b>	Violet
<b>Euroclasse :</b>	Dca
<b>Fiche technique du câble :</b>	<a href="#">Lien</a>
<b>DOP câble :</b>	<a href="#">Lien</a>

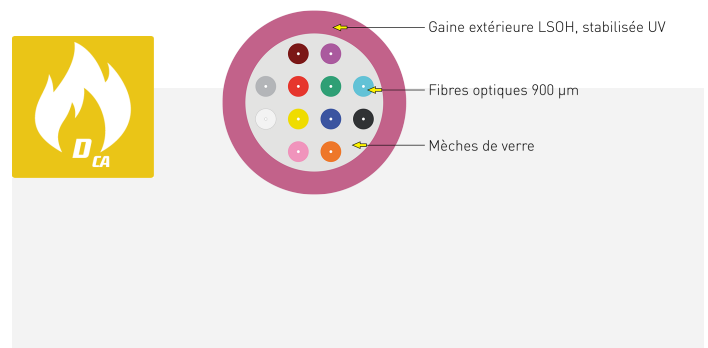

### INFO PRODUIT

<b>Poids du trunk :</b>	4.4 Kg
<b>Conditionnement :</b>	Touret
<b>Code douanier :</b>	85367000
<b>Dimensions Emballages :</b>	486x486x486 mm

