




GGM 8TBM4LCLC150

Trunk 8 F.O. T.B. 900 μ OM4 LC/LC 150m, Dca

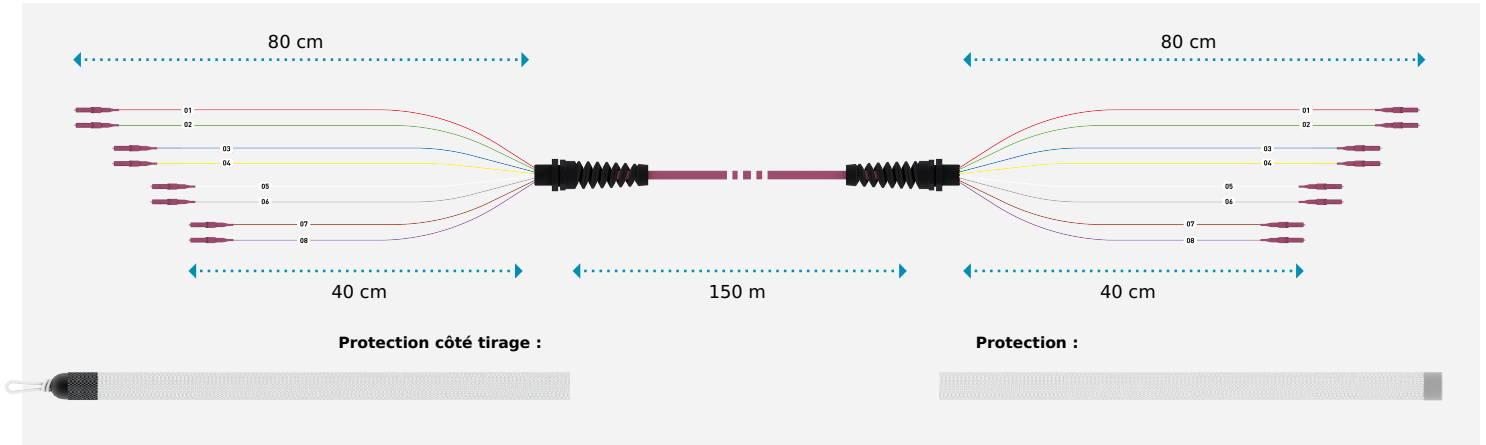

EXTRÉMITÉ A (côté tirage)


Connecteur :	LC	
Longueur d'éclaté :		
Min. (dernière fibre) :	40 cm	
Max. (fibre n°1) :	80 cm	
Organisation des connecteurs :	par 2	
Performances du connecteur		
Perte d'insertion (I.L.) max.:	0.25 dB	
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0.15 dB	
Réflexion (R.L.) :	>30dB	
Protection d'extrémité		
Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)	
+ presse-étoupe spiralé		
Résistance à la traction :	700 N	
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5	

EXTRÉMITÉ B

Connecteur :	LC	
Longueur d'éclaté :		
Min. (dernière fibre) :	40 cm	
Max. (fibre n°1) :	80 cm	
Organisation des connecteurs :	par 2	
Performances du connecteur		
Perte d'insertion (I.L.) max.:	0.25 dB	
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0.15 dB	
Réflexion (R.L.) :	>30dB	
Protection d'extrémité		
Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)	
+ presse-étoupe spiralé		
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5	

CÂBLE

Référence :	GGM FO8BOM4ST
Désignation :	8FO INTEX OM4 SERRE MDV ZH DCA
Renfort :	Mèches de verre anti-rongeurs
Gaine :	LSOH
Couleur de gaine :	Violet
Euroclasse :	Dca
Fiche technique du câble :	Lien
DOP câble :	Lien

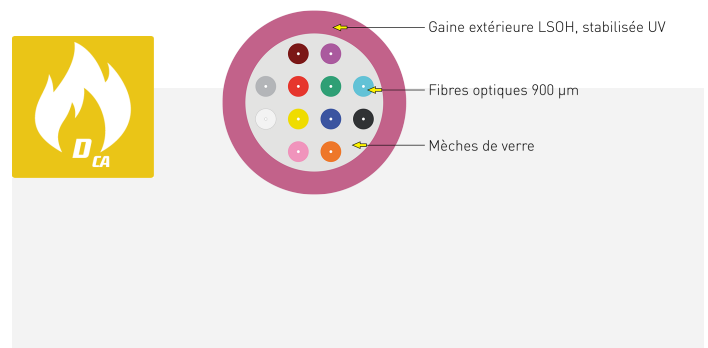

INFO PRODUIT

Poids du trunk :	6.6 Kg
Conditionnement :	Touret
Code douanier :	85367000
Dimensions Emballages :	486x486x486 mm

