



CAMÉRA IP TURRET GGM IPIB8F2DL



Gamme Essential

La série «Essential» est une gamme économique pour sécuriser vos sites. Cette caméra convient à une installation chez le particulier, dans le petit retails ou tout autre projet où vous souhaitez vous sécuriser à moindre coût.

CARACTÉRISTIQUES

Type de modèle :	Tube
Chipset :	Novatek
Capteur :	1/2.7" CMOS
Résolution :	3840x2160
Obturbateur électronique :	1/3s ~ 1 / 100000s
Type d'iris :	Fixe
Luminosité minimum :	0.01 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux avec IR
Objectif :	2.8 mm@F1.6
Focus :	Fixe
Monture objectif :	M12
Angle de vue H/V/D :	Horizontal: 106.5° ; Vertical:58.5° ; Diagonal:124°
Jour & Nuit :	ICR
WDR (Wide dynamic Range) :	120 dB
BLC :	Oui
HLC :	Oui
Désembuage :	Non
Rapport S/B :	≥50 dB
Réduction du bruit numérique :	3D DNR
EIS :	Non
Ajustement de l'angle :	Pan: 0 ~360 ; Tilt: ° ° 0°~80°;Rotation: 0°~360°

IMAGE

Compression vidéo :	Flux Principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Flux secondaire: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Standard de compression H265 :	H.265 Compression Standard: Main Profile@Level4.1 High Tier
Masque privatif :	4 masques
Flux principal :	8MP/6MP/4MP/2K/1080P (60Hz: 1~20ips; 50Hz: 1~20ips)
Flux secondaire :	720P/D1/VGA/640x 360 /480x 240/CIF (60Hz: 1~20ips; 50Hz: 1~20ips)
Flux tertiaire :	/
Débit :	64 Kbps ~ 3 Mbps
Type de débit :	VBR / CBR
Compression Audio :	G711A/U
Réglages de l'image :	ROI, saturation, luminosité, teinte, contraste, plage dynamique étendue, netteté, image miroir, retournement d'image, réduction du bruit, etc. réglables via le logiciel client ou le navigateur Web
Mode couloir :	Non
ROI :	Chaque ROI peut être configurée séparément (8 zones)

INTERFACES

Réseau :	RJ 45 10M/100M port Ethernet auto-adaptatif
Protection contre les surtensions :	Mode différentiel±2KV, Mode commun±4KV
Sortie vidéo :	Non
Nombre d'entrée audio :	1 entrée
Nombre de sortie audio :	pas de sortie
Haut-parleur intégré :	Non
Microphone intégré :	1
Stockage :	Stockage réseau distant ; stockage sur carte micro SD jusqu'à 256 Go
Reset :	Oui
Entrée alarme :	/
Sortie Alarme :	/

ANALYSES INTELLIGENTES

Evènement intelligent :	Détection d'intrusion dans une zone (humaine), détection de franchissement de ligne (humaine)
Statistiques :	/
Détection d'exception :	Prise en charge de la détection intelligente des mouvements ; filtrage des alarmes de mouvement déclenchées par d'autres types de cibles que les êtres humains
Détection de visage :	/
Métadonnées vidéo :	/

DORI (BASÉ SUR 2.8mm/2.8-12mm)

Détecter :	77 m
Observer :	31 m
Reconnaitre :	15 m
Identifier :	8 m

FONCTIONS

Surveillance distante :	Navigateur /NVR/VMS GGM CENTRAL/ GGM WATCH
Navigateur Web :	Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
Connexion en ligne :	Prise en charge de la surveillance simultanée pour un maximum de 6 utilisateurs ; Prise en charge de la transmission en temps réel multi-flux
Protocoles réseau :	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, 802.1x, HTTP, P2P, QoS
Version/Profile Onvif :	ONVIF 23.06/M, S, G
Alarme intelligente :	Détection de mouvement, erreur de carte SD, carte SD pleine, conflit d'adresse IP, déconnexion réseau, alarme de lumière blanche déclenchée par des événements intelligents
Fonctions générales :	Watermark, filtrage d'adresse IP, masque vidéo, heartbeat, ANR, Lumière supplémentaire intelligente, désarmement
Sécurité :	Cryptage vidéo, cryptage du micrologiciel, cryptage HTTPS, cryptage de la configuration, verrouillage en cas de connexion illégale, filtrage des adresses IP, authentification 802.1x, authentification de base et digest pour les services HTTP/RTSP/API.
PoE :	Oui, IEEE802.3af
Distance IR :	20~30 m
Distance lumière blanche :	20~30 m
Protection IP :	IP67
Protection IK :	Non


AUTRES

Alimentation :	DC12V/PoE
Consommation :	DC12V: max. 5.4W; PoE: max. 6.9W
Conditions de stockage :	- 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~149 °F), humidité : inférieure à 95 % (sans condensation)
Condition de fonctionnement :	- 30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), humidité : inférieure à 95 % (sans condensation)
Dimension :	167.6 x x 75 74.6 mm
Poids :	Approx. 0.416 kg
Installation :	Fixation au plafond ; Fixation murale
Certificat :	CE, FCC
Protection environnementale :	Directive européenne RoHS, WEEE (2012/19/UE), directive 94/62/CE et REACH (CE 1907/2006)

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPB8F2DL	Tube Essential Resolution 8MP Focale 2.8 mm IR et LB 30m. IA Lite. IP67 PoE

DIMENSIONS DE GGM IPIB8F2DL

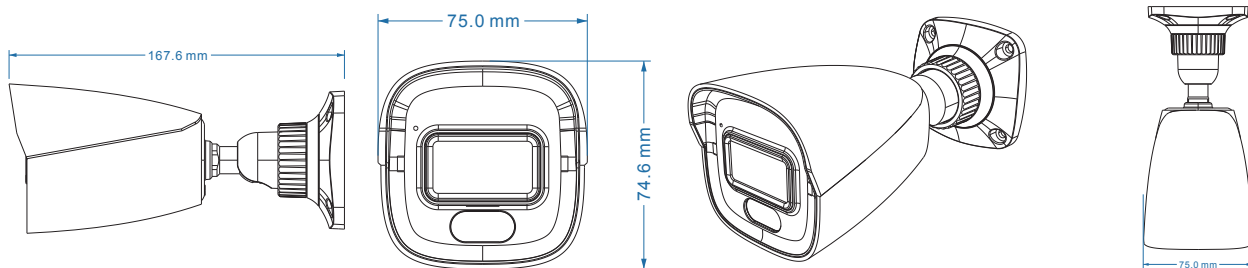

ACCESSOIRES POUR GGM IPIB8F2DL



GGM_AJB009



GGM_AJB014



GGM_AJB009+GGM_ATMB002



GGM_AJB009+GGM_APMB001



GGM_AJB009+GGM_ACMB001



GGM_AJB009+GGM_AWMB016