




Lot de 12 pigtaills colorés semi-serré 900  $\mu\text{m}$  easy-strip LC/PC OM4 50/125  $\mu\text{m}$   
2 mètres, dénudage > 20cm, fêrûle céramique

**GGM S5MLC2ML**

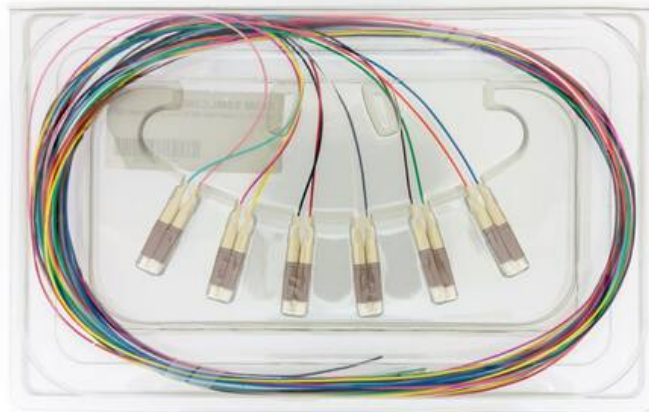

Lot de 12 pigtaills LC OM4 50/125  $\mu\text{m}$ , code couleur IEC 60304.

### Caractéristiques Produit

- Bande passante (MHz/km) : @ 850 nm :  $\geq 3500$  ; @ 850 nm (EMBc) :  $\geq 4700$
- Fêrûle : Céramiques (ZrO<sub>2</sub>) convexes de grande précision
- Rapport de test IL/RL : Fourni avec chaque pièce
- Perte d'insertion :  $\leq 0,15$  dB
- Nombre de cycles : 1000 (variation 0,2 dB)
- Température de service : De - 5°C à + 60°C
- Polissage : PC
- Gaine : 900  $\mu\text{m}$  LSOH
- Return loss typique :  $\geq 35$  dB

### Caractéristiques Article

- Conditionnement : Lot de 12 couleurs
- Structure : Semi-serrée (easy-strip)

### Caractéristiques ETIM 10

- Catégorie de fibre : multimode 50/125
- Catégorie : OM4
- Type : pigtail câble
- Longueur : 2 m
- Type de connecteur : LC
- APC : Non
- Couleur : autre
- Manchon : enfiché