




## Caméra IP Multi-Sensor extérieure 20MP - 30M IR, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, NEMA 4X - 4 Capteurs indépendants de 5MP avec vues réglables indépendantes

VVK MA9322EHTVL

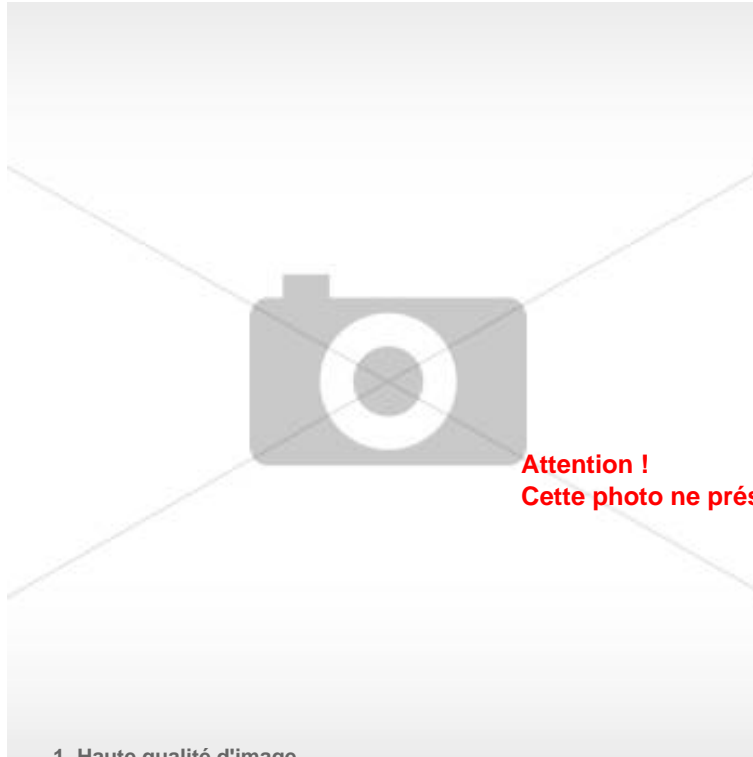

**Attention !**

**Cette photo ne présente pas le coloris exact**

### 1. Haute qualité d'image

Dotée de quatre capteurs CMOS 5MP indépendants avec illuminateurs IR, la caméra réseau MA9322-EHTVL offre une flexibilité maximale en matière de surveillance. Chaque capteur utilise un objectif motorisé de 3,7 à 7,7 mm et une conception à 3 axes le long d'une piste circulaire pour permettre une couverture complète à 360°. La MA9322-EHTVL est équipée d'un filtre IR amovible et de la technologie WDR Pro, ce qui permet à la caméra de maintenir une qualité d'image optimale et une visibilité inégalée dans les environnements à fort contraste.

### 2. Visibilité à 360° même à faible luminosité

En ajoutant une illumination IR jusqu'à 30 mètres, peu importe le jour ou la nuit, la lumière ou l'obscurité, elle fournit toujours une sécurité vidéo complète. De plus, grâce à la technologie SNV, les zones de faible luminosité ne sont plus un problème.

### 3. Couverture vidéo complète à partir d'un seul point

Le MA9322-EHTVL capture tous les angles pour une couverture vidéo complète à partir d'une seule adresse IP, ce qui permet de réduire le nombre de caméras nécessaires et d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation.

### 4. Fonctionnalités principales

- Technologie de compression H.265
- Capteurs indépendants 4x5MP, vues réglables
- 12 fps @ 2688x1920 par capteur / 30 fps @ 2560x1440 par capteur
- WDR Pro (120 dB) pour une qualité d'image optimale dans les environnements à fort contraste
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres de rayon
- Boîtier NEMA 4X résistant aux intempéries (IP66) et au vandalisme (IK10)
- Microphone intégré

### Caractéristiques Article

- Microphone intégré : Oui



- Distance éclairage infrarouge (m) : 30
- Indice de protection (IP) : IP66
- Résolution et nombre d'images /seconde : 30 fps @ 2560x1440
- Résolution : 20
- Sécurité IoT Trend Micro intégré : Oui
- Supporte le Supreme night visibility ( SNV) : Oui
- Compression Vidéo : H.265, H.264, et MJPEG
- Angle de vue (°) : 360
- Caméra IP dôme multi-capteur Vivotek : Oui
- WDR ( Wide dynamic Range) : 120

## Caractéristiques ETIM 10

- Modèle : panoramique
- Format : autre
- Caméra thermique : Non
- Nombre de mégapixels : 20
- Avec lentille : Oui
- Modulaire (lentille et caméra séparées) : Non
- Distance focale : variable
- Taille de distance focale : 3,7 - 7,7
- Commande de diaphragme : DC
- Raccordement d'objectif : autre
- Zoom motorisé : Non
- Montage mural : Non
- Adapté à un montage au plafond : Oui
- Adapté à un montage en angle : Non
- Adapté à un montage en saillie : Non
- Encastré/encastré : Non
- Convient pour utilisation à l'extérieur : Oui
- Moyen de communication câblé : Oui
- Finition du trajet de transmission : Twisted Pair
- Milieu de communication sans fil : Non
- Type d'interface : sans
- Protocole : TCP/IP
- Power over Ethernet (PoE) : 802.3 at (PoE+)
- Protocole d'image : PAL
- Fréquence d'images : 30 fps
- Propriété du système d'image : couleur
- Avec lampe infrarouge (IR) : Oui
- Portée d'infrarouge max. : 30 m
- Avec lumière blanche : Non
- WDR (Large gamme dynamique) : 120 dB
- Nombre de flux vidéo : 8
- Supporte codec H.264 : Oui
- Supporte codec H.265 : Oui
- Supporte codec vidéo JPEG : Oui
- Supporte codec MPEG-4 : Oui
- Avec détecteur de mouvement vidéo : Oui
- Avec analyse IA intégrée : Oui
- Avec emplacement pour carte mémoire : Oui
- Carte mémoire incluse : Non
- Avec analyse audio intégrée : Non
- Raccordement HDMI : Non
- Raccordement Mini HDMI : Non
- Raccordement VGA (d-sub 15 broches) : Non
- Raccordement DVI : Non
- Raccordement BNC : Non
- Raccordement DisplayPort : Non
- Raccordement mini DisplayPort : Non
- Raccordement S-Video : Non
- Raccordement USB-C : Non
- Protection contre le vandalisme : Oui
- Indice de protection contre les chocs (IK) : IK10
- Champ de vue horizontal : 40,1 - 88,6
- Champ de vue vertical : 28,6 - 61,2
- Avec micro : Oui
- Avec haut-parleur : Non
- Consommation d'énergie : 25 W



- Tension d'alimentation : 24 - 24
- Type de tension : AC
- Couleur : noir
- Température ambiante : -40 - 50
- Diamètre : 275 mm
- Hauteur : 118 mm
- Largeur : 275 mm
- Profondeur : 275 mm
- Compatible avec Apple HomeKit : Non
- Compatible avec Google Assistant : Non
- Compatible avec Amazon Alexa : Non
- Compatible IFTTT : Non