





## GGM 6TBM3CC120

Trunk 6 F.O. T.B. 900µ OM3 SC/SC 120m, Dca

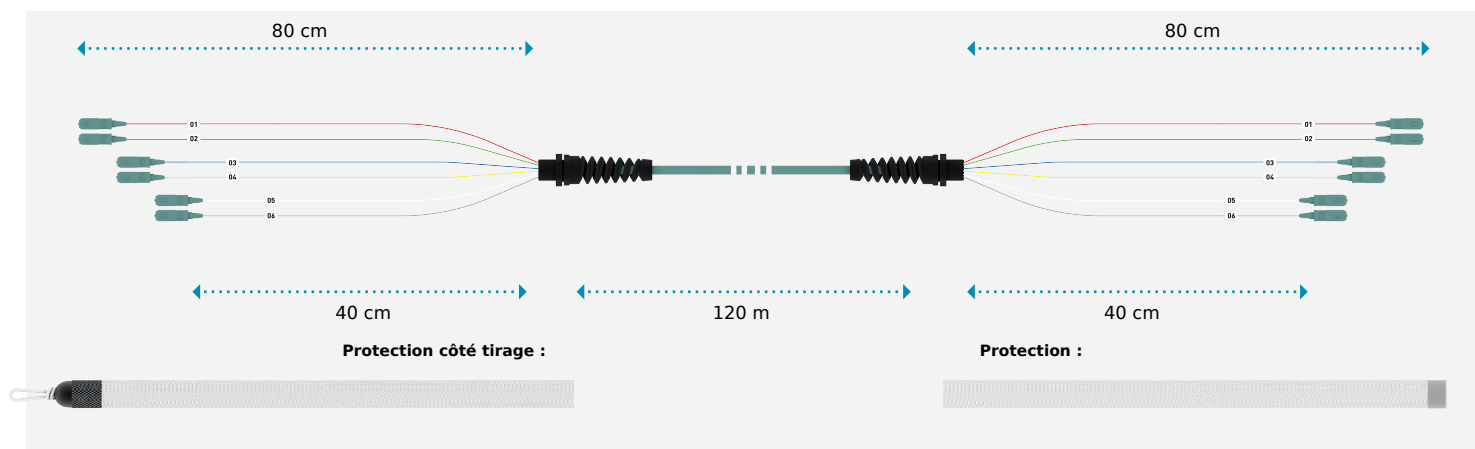

### EXTRÉMITÉ A (côté tirage)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>Connecteur :</b>                   | SC    |
| <b>Longueur d'éclaté :</b>            |       |
| <b>Min. (dernière fibre) :</b>        | 40 cm |
| <b>Max. (fibre n°1) :</b>             | 80 cm |
| <b>Organisation des connecteurs :</b> | par 2 |



#### Performances du connecteur


|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>Perte d'insertion (I.L.) max.:</b>     | 0,25 dB |
| <b>Perte d'insertion (I.L.) typique :</b> | 0,15 dB |
| <b>Réflexion (R.L.) :</b>                 | >30dB   |

#### Protection d'extrémité

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Chaussette de tirage :</b>     | Ø 28 mm / (PVC transparente) |
| <b>+ presse-étoupe spiralé</b>    |                              |
| <b>Résistance à la traction :</b> | 700 N                        |
| <b>Fixation :</b>                 | Presse-étoupe spiralé PG13,5 |

### EXTRÉMITÉ B

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>Connecteur :</b>                   | SC    |
| <b>Longueur d'éclaté :</b>            |       |
| <b>Min. (dernière fibre) :</b>        | 40 cm |
| <b>Max. (fibre n°1) :</b>             | 80 cm |
| <b>Organisation des connecteurs :</b> | par 2 |



#### Performances du connecteur

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>Perte d'insertion (I.L.) max.:</b>     | 0,25 dB |
| <b>Perte d'insertion (I.L.) typique :</b> | 0,15 dB |
| <b>Réflexion (R.L.) :</b>                 | >30dB   |

#### Protection d'extrémité

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Chaussette de tirage :</b>  | Ø 28 mm / (PVC transparente) |
| <b>+ presse-étoupe spiralé</b> |                              |
| <b>Fixation :</b>              | Presse-étoupe spiralé PG13,5 |

### CÂBLE

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Référence :</b>                | GGM FO6BOM3ST                  |
| <b>Désignation :</b>              | 6FO OM3 INTEX SERRE MDV ZH DCA |
| <b>Renfort :</b>                  | Mèches de verre anti-ronçeurs  |
| <b>Gaine :</b>                    | LSOH                           |
| <b>Couleur de gaine :</b>         | turquoise                      |
| <b>Euroclasse :</b>               | Dca                            |
| <b>Fiche technique du câble :</b> | <a href="#">Lien</a>           |
| <b>DOP câble :</b>                | <a href="#">Lien</a>           |

### INFO PRODUIT

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Poids du trunk :</b>        | 4.68 Kg        |
| <b>Conditionnement :</b>       | Touret         |
| <b>Code douanier :</b>         | 85367000       |
| <b>Dimensions Emballages :</b> | 486x486x486 mm |

