





GGM 6TBM3LCLCH110

Trunk 6 F.O. T.B. 900µ OM3 LC/LC 110m, Cca

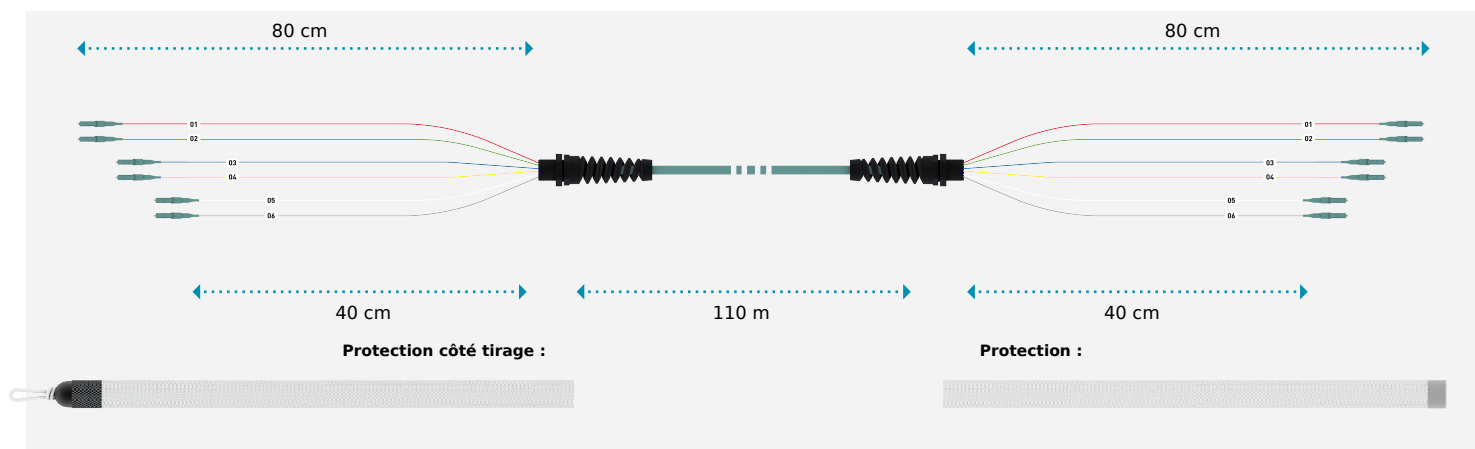

EXTRÉMITÉ A (côté tirage)

Connecteur :	LC
Longueur d'éclaté :	
Min. (dernière fibre) :	40 cm
Max. (fibre n°1) :	80 cm
Organisation des connecteurs :	par 2



Performances du connecteur


Perte d'insertion (I.L.) max.:	0,25 dB
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0,15 dB
Réflexion (R.L.) :	>30dB

Protection d'extrémité

Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)
+ presse-étoupe spiralé	
Résistance à la traction :	700 N
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5

EXTRÉMITÉ B

Connecteur :	LC
Longueur d'éclaté :	
Min. (dernière fibre) :	40 cm
Max. (fibre n°1) :	80 cm
Organisation des connecteurs :	par 2



Performances du connecteur

Perte d'insertion (I.L.) max.:	0,25 dB
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0,15 dB
Réflexion (R.L.) :	>30dB

Protection d'extrémité

Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)
+ presse-étoupe spiralé	
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5

CÂBLE

Référence :	GGM FO6B3FRST
Désignation :	6FO OM3 INTEX SERRE MDV ZH CCA
Renfort :	Mèches de verre anti-ronçeurs
Gaine :	LSOH
Couleur de gaine :	turquoise
Euroclasse :	Cca
Fiche technique du câble :	Lien
DOP câble :	Lien

INFO PRODUIT

Poids du trunk :	8.25 Kg
Conditionnement :	Touret
Code douanier :	85367000
Dimensions Emballages :	486x486x486 mm

