


## POE RÉPÉTEUR SUR CÂBLE COAXIAL GGM POEINJRC

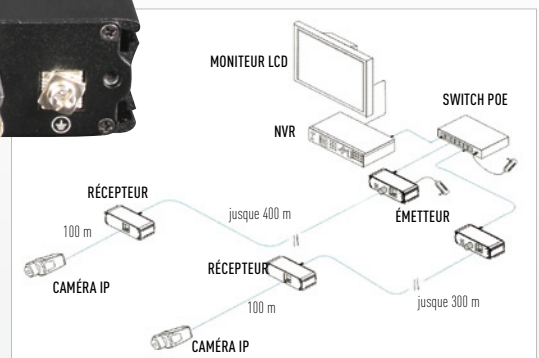

bande passante 100 Mbps

Alimentation PoE

Jusque 300 m sur câble RJ45

Jusque 400 m sur câble coax


Le kit adaptateur réseau GIGAMEDIA PoE, de référence **GGM POEINJRC** vous permet de conserver le câble coaxial existant tout en passant d'un système analogique à un système IP.

Ce KIT IP sur coax fournit une alimentation PoE sur câble coaxial jusqu'à 400 m.

Il peut également être utilisé en tant que répéteur / prolongateur Ethernet via un câble CAT5e / CAT6A en RJ45 sur une longueur de 300 m.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Permet une connexion PoE au-delà de la limite de 100 m
- Pas de recâblage, le câble coaxial est conservé
- Alimentation PoE et PoE+ via le câble coaxial
- Facilité d'installation
- Pas d'alimentation nécessaire
- Compatible avec tous les produits vidéo sur IP GIGAMEDIA
- A utiliser uniquement pour l'intérieur
- Livré en kit (émetteur / récepteur)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| ALIMENTATION                    |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentation</b>             | Alimentation PoE ou secteur                                    |
| <b>Voltage</b>                  | DC 48 V / 57 V                                                 |
| <b>Consommation</b>             | <2 W                                                           |
| PARAMÈTRE PORT ETHERNET         |                                                                |
| <b>Port</b>                     | EPOC: 0-100Mbps<br>Ethernet: 10/100Mbps                        |
| <b>Distance de transmission</b> | EPOC câble coaxial : 0-500 m &<br>EPOC câble network : 0-400 m |
| <b>Media</b>                    | RG59 câble coaxial & CAT5e/CAT6                                |
| <b>Standard PoE</b>             | IEEE802.3af & IEEE802.3at                                      |
| <b>Alimentation PoE</b>         | Mid-span et End-span                                           |

| ETHERNET               |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard</b>        | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u<br>100BASE-TX/FX                           |
| <b>Délai</b>           | <1 ms                                                                     |
| STATUS (INDICATOR LED) |                                                                           |
|                        | Port d'entrée et sortie PoE                                               |
| <b>LED jaune</b>       | Alimentation PoE ou secteur                                               |
| <b>LED verte</b>       | Signal de transmission ethernet                                           |
| PROTECTION             |                                                                           |
| <b>DES</b>             | Décharge électrostatique L3<br>(1a contact & 1b air)<br>Per: IEC61000-4-2 |
| <b>Surcharge</b>       | Per: IEC61000-4-5 level III                                               |

| ENVIRONNEMENT         |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Température</b>    | Fonctionnement : 0 °C à 55 °C<br>Stockge : -40 °C à 85 °C |
| <b>Humidité</b>       | 0-95%                                                     |
| PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES |                                                           |
| <b>Matériel</b>       | Aluminum                                                  |
| <b>Couleur</b>        | Noir                                                      |
| DIMENSION             |                                                           |
| <b>L x W x H</b>      | 63,2 x 82 x 25 mm                                         |
| POIDS                 |                                                           |
|                       | Emetteur : 153 g / Récepteur :154 g                       |
| GARANTIE              |                                                           |
|                       | 1 an                                                      |