




## GGM 6TBM4LCLC050

Trunk 6 F.O. T.B. 900µ OM4 LC/LC 50m, Dca

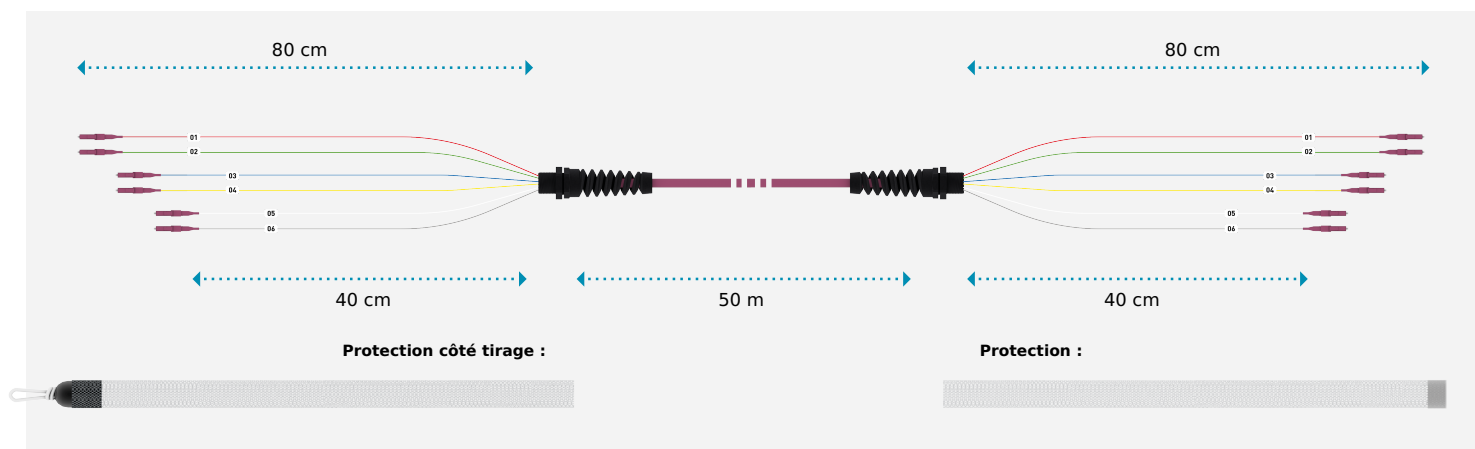

### EXTRÉMITÉ A (côté tirage)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Connecteur :                   | LC    |
| Longueur d'éclaté :            |       |
| Min. (dernière fibre) :        | 40 cm |
| Max. (fibre n°1) :             | 80 cm |
| Organisation des connecteurs : | par 2 |



#### Performances du connecteur

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Perte d'insertion (I.L.) max.:     | 0.25 dB |
| Perte d'insertion (I.L.) typique : | 0.15 dB |
| Réflexion (R.L.) :                 | >30dB   |

#### Protection d'extrémité

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Chaussette de tirage :     | Ø 28 mm / (PVC transparente) |
| + presse-étoupe spiralé    |                              |
| Résistance à la traction : | 700 N                        |
| Fixation :                 | Presse-étoupe spiralé PG13,5 |

### EXTRÉMITÉ B

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Connecteur :                   | LC    |
| Longueur d'éclaté :            |       |
| Min. (dernière fibre) :        | 40 cm |
| Max. (fibre n°1) :             | 80 cm |
| Organisation des connecteurs : | par 2 |



#### Performances du connecteur

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Perte d'insertion (I.L.) max.:     | 0.25 dB |
| Perte d'insertion (I.L.) typique : | 0.15 dB |
| Réflexion (R.L.) :                 | >30dB   |

#### Protection d'extrémité

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Chaussette de tirage :  | Ø 28 mm / (PVC transparente) |
| + presse-étoupe spiralé |                              |
| Fixation :              | Presse-étoupe spiralé PG13,5 |

### CÂBLE

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence :                | GGM FO6BOM4ST                  |
| Désignation :              | 6FO INTEX OM4 SERRE MDV ZH DCA |
| Renfort :                  | Mèche de verre                 |
| Gaine :                    | LSOH                           |
| Euroclasse :               | Dca                            |
| Fiche technique du câble : | <a href="#">Lien</a>           |
| DOP câble :                | <a href="#">Lien</a>           |

### INFO PRODUIT

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Poids du trunk :        | 1.95 Kg        |
| Conditionnement :       | Couronne       |
| Code douanier :         | 85367000       |
| Dimensions Emballages : | 486x486x150 mm |

