




**Câble Catégorie 6A 4 paires AWG23 U/UTP SLIM LSOH-FR Cca s1a a1 d1
6,8mm, Blanc (Reel In Box 305m)**

GGM C6AU4PSFRTU3

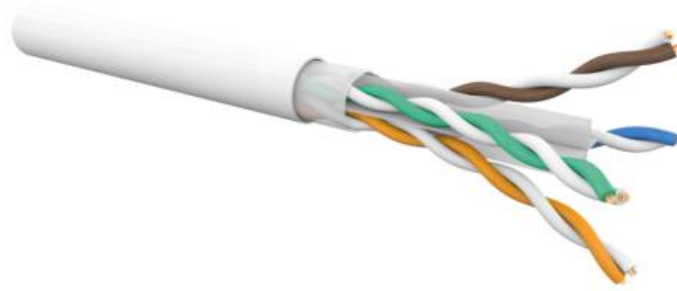

Nouveau câble CAT6A U/UTP limitant la propagation de l'incendie et répondant aux dernières exigences des normes internationale et européenne IEC 60332-3. Ce câble est conçu pour dépasser les performances de la Classe EA (Catégorie 6A) et supporte des applications jusqu'au 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T) ainsi que le PoE jusqu'à 90 W (4PPoE). Associé aux connecteurs CAT6A GIGAMEDIA, vous disposez d'une solution haute performance issue des dernières technologies sur paires torsadées.

- Applications : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : U/UTP
- Catégorie : 6A
- Normes : ANSI/TIA-568.2-D ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Gamme de fréquence : De 0 à 500 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 23
- Nature du conducteur : Cuivre monobrin
- Nombre de paires : 1X4
- Type de gaine : LSOH-FR
- Couleur de gaine : Blanc
- RAL Gaine : RAL 9001
- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 6.8
- NVP (%) : 67
- Comportement au feu : Cca s1a, d1, a1
- Diamètre d'isolant (mm) : 1.13
- Nature de l'isolant : polyéthylène
- Marking : GIGAMEDIA EN 50173 CAT6A U/UTP LSZH-FR -C6AU4PSFR -TP050A - Cca NVP 67% 4PAIR 23 AWG [lot n°] XXXXXX m
- Conditionnement : Boite avec touret de 305 m