




Jarreti re optique duplex scindable SC/SC OM3 50/125  m 15 m tres, gaine LSOH turquoise  3 mm
GGM D4MCC15M

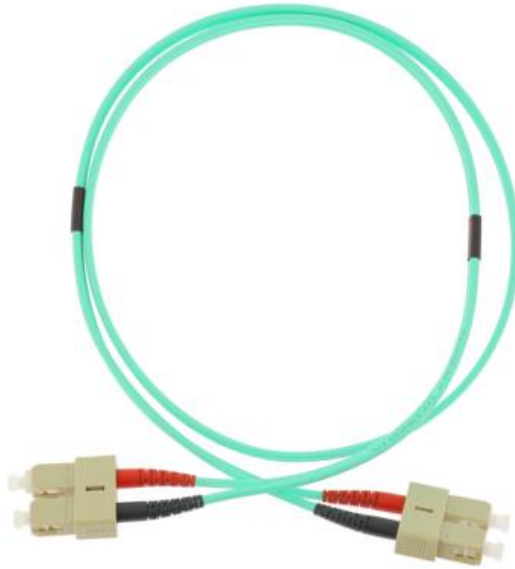

Jarreti res optiques duplex OM3 50/125  m, gaine grise.

Caract ristiques Produit

- Type de cordon : Duplex, scindables en deux cordons simplex
- F rile : C ramiques (ZrO2) convexes de grande pr cision
- Type de gaine : LSOH
- Renfort : M ches d'aramide
- Diam tre du c ble : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (monomode), 2x 1,80 mm (connectique LC-LC)
- Conformit  : EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300
- Conditionnement : Unitaire
- Autres longueurs et configurations : Nous consulter
- Rapport de test IL/RL : Fourni avec chaque pi ce
- Temp rature de service : De - 5 C   + 60 C
- Nombre de cycles : 1000 (variation 0,2 dB)

Caract ristiques Article

- Renfort : : M ches d'aramide

Caract ristiques ETIM 10

- Cat gorie de fibre : multimode 50/125
- Cat gorie : OM3
- Nombre de fibres : 2
- Diam tre ext rieur gaine fibre simple : 3 mm
- Type de blindage : duplex
- Longueur : 15 m
- Connecteur A : SC duplex
- Connecteur B : SC duplex
- Connexion version APC 1 : Non



- Connexion version APC 2 : Non
- Couleur de gaine : turquoise (cyan)
- Manchon : enfiché
- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Oui