
GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

GGM 907X501

Dénudeur de câbles multipaires (ronds et plats)

Strip multi-Pair or ribbon Cables

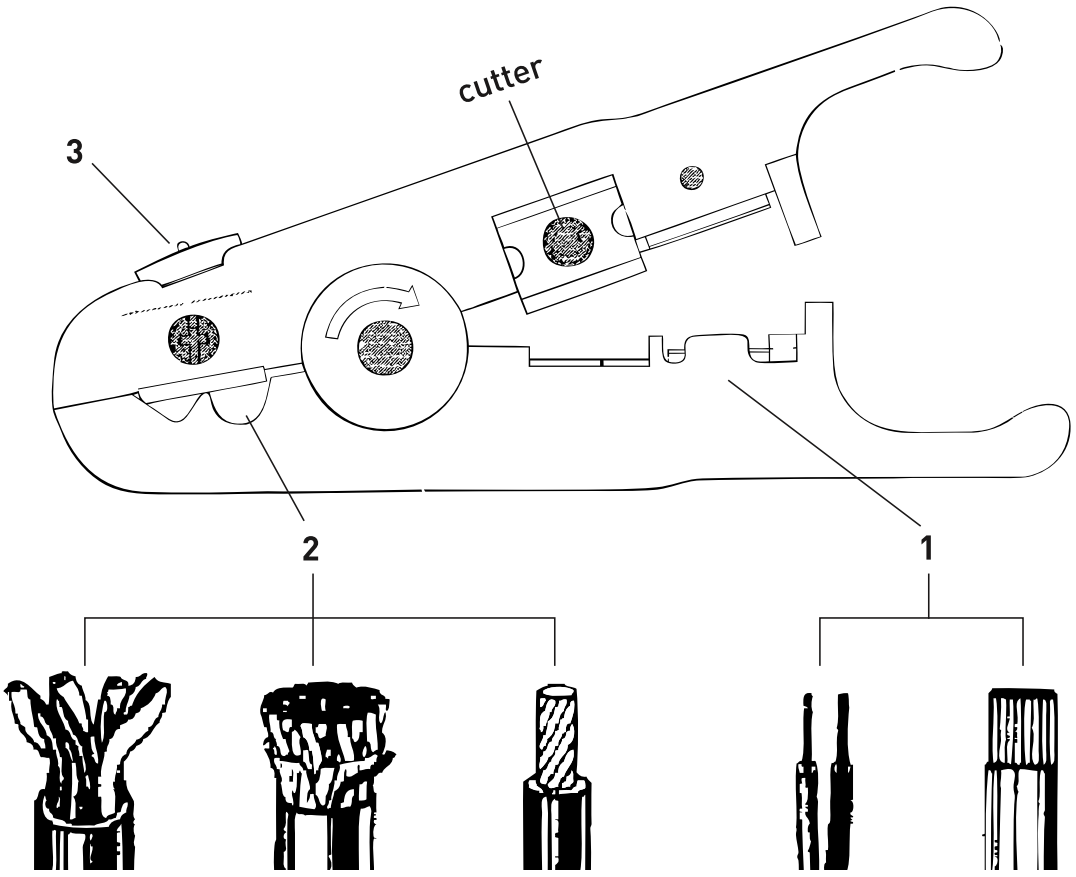

STP/UTP | COMPUTER CABLE | SPEAKER CABLE | SPT-1/SPT-2 | FLAT WIRE 2P/4P/6P/8P

MODE D'EMPLOI

1. Pour les câbles plats: insérez le câbles entre les lames de l'outil. Pressez les poignées, le câble doit être maintenu perpendiculaire, puis tirez avec l'outil.
Utilisable avec les câbles suivants:
- câbles 2,4,6, paires.
- les câbles d'alarme 1 paire.
- les câbles de haut parleur jauge AWG 18 à 22 et des câbles éléctriques.

2. Pour les câbles ronds : placez le câble dans les mâchoires (2) puis faire de 1 à 3 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ouvrez les mâchoires, retirez le câble et enlevez la gaine extérieure.
Utilisable avec les câbles suivants:
- Câbles ronds : câbles isolés rigides jauge AWG 12, 14, 16.
- Câbles à conducteurs rigides : câbles UTP, FTP, STP, câbles de données.
- Câbles multiconducteurs : pour gaine de diamètre 3,2 à 9,5mm.

3. Réglage de la profondeur de coupe pour s'adapter à différents diamètres.

INSTRUCTIONS

1. Flat Wire Stripper, by inserting cable between the stripper blades. Squeeze handles, cable must be keep perpendicular and then pull from the tool.
Available for following cables:
- Stranded phone wire 2p, 4P, 6P, 8P, 10P, etc.
- Intercom/Alarm wire/2-Cond .
- Speaker wire 18-22AWG and SPT-1 Electric wire

2. Round Cable Stripper, by rotating 1-3 times at counterclockwise, and then open the jaw and remove the outer jacket. Available for following cables:
- Round cable: Tough insulation 12-14-16 AWG cable, SPT-2 electric wire.
- Assorted solid modular wire: UTP, STP, Data and Network cable.
- Multi-Conductor : Insulation 0.0. 3.2mm to 9.5mm (1/8"-3/8")
- Automative/Heavy-duty wire max. 8 AWG.

3. Adjusting Bolt control for different cable sizes.