
Câble Catégorie 6A 4 paires AWG23 U/FTP LSOH Dca s2, d2, a1 Blanc (touret de 305 m)

GGM C6AUF4PZHT3



Testés à 550 MHz, et certifiés par un laboratoire indépendant (3P), les câbles GIGAMEDIA CAT6A sont conçus pour dépasser les spécifications de la classe Ea, et assurer le support des applications Ethernet jusqu'au 10 Gigabit/s, aussi bien que PoE (télé-alimentation selon IEEE 802.3af/at/bt). Son blindage général et par paire optimise les performances de Next, et assure à l'utilisateur une bande passante optimale.

- Applications : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : U/FTP
- Catégorie : 6A
- Normes : ANSI/TIA-568.2-D ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Gamme de fréquence : De 0 à 550 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 23
- Nature du conducteur : Cuivre monobrin
- Nombre de paires : 1X4
- Type de gaine : LSOH
- Couleur de gaine : Blanc
- RAL Gaine : RAL 9003
- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 7.4
- NVP (%) : 80
- Comportement au feu : EN 13501-6 : Dca-s2, d2, a1 EN 50575, EN 50399, EN 60332-1
- Diamètre d'isolant (mm) : 1.4
- Nature de l'isolant : polyéthylène
- Marking : GIGAMEDIA EN 50173 CAT6A U/FTP LSZH -C6AUF4PZH -TP026A ? Dca s2 d2 a1 NVP 80% 4PAIR 23 AWG [lot n°] XXXXXX m
- Conditionnement : Touret de 305 m
- Type de câble : U/FTP
- Duplex : Non
- Matériau du conducteur : cuivre
- Surface du conducteur : nu
- Diamètre du conducteur : 0.55 mm
- Taille AWG : 23
- Classe du conducteur : classe 1 - âme massive
- Nombre de conducteurs : 8
- Nombre d'éléments de câblage : 4
- Elément de câblage : pairs
- Isolation des fils : autre
- Spécification de l'isolation principale : autre
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : Non
- Marquage du conducteur : couleur

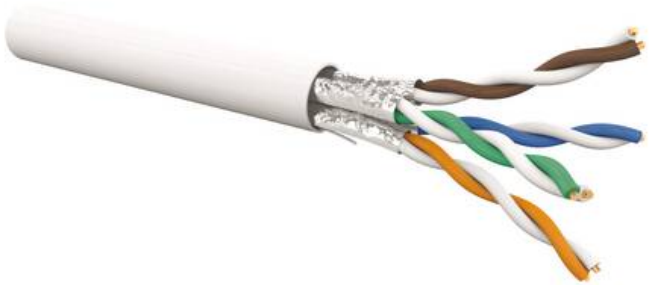

- Blindage sur élément de câblage : feuille
- Câblage : sans
- Blindage sur câblage : sans
- Câble longitudinal avec blocage d'eau : Non
- Câble radial avec blocage d'eau : Non
- Convient pour une installation dans le sol : Non
- Type d'installation souterraine autorisé : tube d'installation pour mise à la terre
- Gaine de protection : autre
- Matériau de la gaine : autre
- Spécification du matériau gaine externe : polypropylène (PP)
- Armature/ferraillage : sans
- Géométrie du câble : rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Oui
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 : Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-2 : Oui
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 : Dca
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 : s2
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 : d2
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6 : a1
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 : Non
- Diamètre externe approx. : 7.3 mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement : 00 - 50
- Température extérieure admissible du câble, fixe : -20 - 60
- Valeur NVP : 74 %
- Résistant aux UV : Non
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : Non
- Classe de séparation selon EN 50174-2 : C
- Convient comme câble téléphonique : Non
- Convient comme câble données informatiques : Oui
- Convient comme câble de signalisation : Non
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : Non
- Fil auxiliaire : Oui
- Avec corde d'arrachage : Non
- Poids : 53 kg/km
- Impédance caractéristique : 100 Ohm
- Avec protection contre les rongeurs : Non
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non