
Câble Catégorie 6 4 paires AWG23 U/UTP LSOH-FR B2ca, vert (touret de 500 m)

GGM C6U4PFRBT5

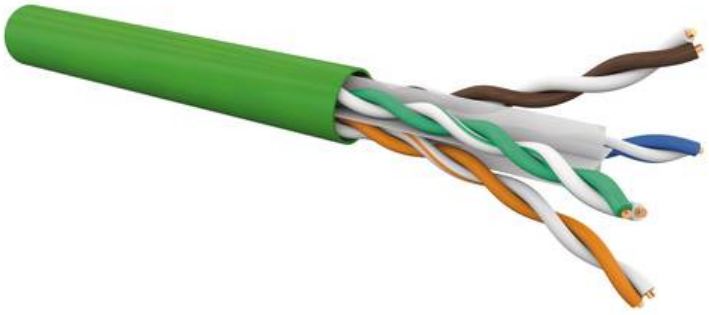

Facilitez l'évacuation en cas d'incendie !

Nouveau câble Cat6 U/UTP limitant la propagation de la flamme et répondant au règlement des produits de construction EU 305/2011 et conforme EN 50575, certifié B2ca s1a, d1,a1.

- Applications : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : U/UTP
- Catégorie : 6
- Normes : ISO/IEC 11801 ; EN 50173-1, EN 50173-2 et EN 50173-5 ; ISO/IEC 24764 ; IEC 61156-5 : Edition 2.0 2009-02,ISO/IEC 11801 ; EN 50173-1, EN 50173-2 et EN 50173-5 ; ISO/IEC 24764 ; IEC 61156-5 : Edition 2.0 2009-02 ; ANSI/TIA-568-C.2
- Gamme de fréquence : De 0 à 250 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 23
- Nature du conducteur : Cuivre monobrin
- Nombre de paires : 1X4
- Type de gaine : LSOH-FR
- Couleur de gaine : Vert
- RAL Gaine : RAL 6018
- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 6.2
- NVP (%) : 67
- Comportement au feu : EN 13501-6 : B2ca s1a d1 a1 ; EN 50575 ; EN 50399 ; EN 60332-1-2
- Diamètre d'isolant (mm) : 1
- Nature de l'isolant : polyéthylène
- Marking : GIGAMEDIA EN50173 CAT6 U/UTP LSZH-FR ? C6U4PFRB ? TP028A ? B2ca NVP 67% 4PAIR 23 AWG (lot n°) xxxxx m
- Conditionnement : Touret de 500m
- Type de câble : U/UTP
- Duplex : Non
- Matériau du conducteur : cuivre
- Surface du conducteur : nu
- Diamètre du conducteur : 0.53 mm
- Taille AWG : 23
- Classe du conducteur : classe 1 - âme massive
- Nombre de conducteurs : 8
- Nombre d'éléments de câblage : 4
- Elément de câblage : pairs
- Isolation des fils : autre
- Spécification de l'isolation principale : polyéthylène (PE)
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : Non
- Marquage du conducteur : couleur
- Blindage sur élément de câblage : sans
- Câblage : autre
- Blindage sur câblage : sans
- Câble longitudinal avec blocage d'eau : Non
- Câble radial avec blocage d'eau : Non
- Convient pour une installation dans le sol : Non



- Type d'installation souterraine autorisé : tube d'installation pour mise à la terre
- Armature/ferraillage : sans
- Géométrie du câble : rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Oui
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 : Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-2 : Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-3 : Oui
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 : B2ca
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 : s1a
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 : d1
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6 : a1
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 : Non
- Diamètre externe approx. : 6.2 mm
- Valeur NVP : 67 %
- Résistant aux UV : Non
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : Non
- Classe de séparation selon EN 50174-2 : B
- Convient comme câble téléphonique : Non
- Convient comme câble données informatiques : Oui
- Convient comme câble de signalisation : Non
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : Non
- Fil auxiliaire : Non
- Avec corde d'arrachage : Oui
- Impédance caractéristique : 100 Ohm
- Avec protection contre les rongeurs : Non
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non