
Câble Catégorie 6 U/UTP certifié ISO/IEC 4P double gaine LSFROH Cca s1a, d1, a1 / gaine ext. PE noir avec ruban hydrofuge, resistant à l'écrasement et humidité EN 50289-3 / EN 60811-501. diamétre ext. du câble : 8.2mm (boite dévidoir de 2

GGM C6U4PFRWBPEU200



Ce cable est concu pour depasser les performances de la Classe E (Categorie 6) et supporte des applications jusqu'au 5 Gigabit Ethernet (5GBase-T), ainsi que le PoE. Decline en version double gaine LSOH/PE, il est particulierement adapte aux contraintes d'une installation en exterieur. Dote d'un ruban hydrofuge, il offre une etancheite sans gel, limitant le temps de preparation du cable avant raccordement. Il permet egalement une installation en interieur lorsque la gaine PE est retiree.

- Applications : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : U/UTP
- Catégorie : 6
- Normes : IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D, EN50288-6-1
- Gamme de fréquence : De 0 à 250Mhz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 23
- Nature du conducteur : Cuivre monobrin
- Nombre de paires : 1X4
- Type de gaine : PE
- RAL Gaine : RAL 9005
- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 8.2
- NVP (%) : 67
- Comportement au feu : N/A
- Diamètre d'isolant (mm) : 1.1
- Nature de l'isolant : Polyethylene
- Marking : GIGAMEDIA C6U4PFRWBPEU200 EN50173 CAT6 U/UTP LSZH-FR / PE WATER BLOCKED OUTDOOR CABLE NVP 67% 4 PAIRS 23AWG BATCH CODE xxxx M
- Conditionnement : Boîte avec touret de 200 m
- Duplex : Non
- Diamètre du conducteur : 1.1 mm
- Nombre de conducteurs : 4
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : Non
- Câble longitudinal avec blocage d'eau : Non
- Câble radial avec blocage d'eau : Non
- Convient pour une installation dans le sol : Oui
- Nombre de couches de la gaine : 2
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Non
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 : Non

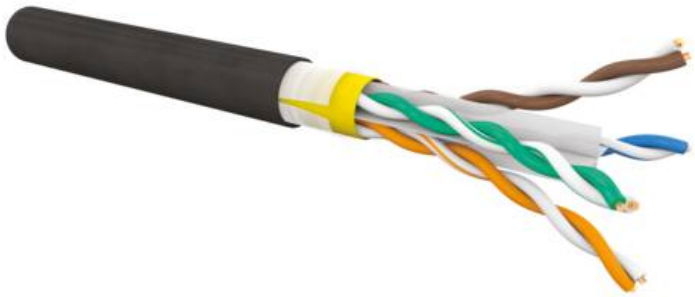

- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-2 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-3 : Non
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 : Non
- Valeur NVP : 67 %
- Résistant aux UV : Oui
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : Non
- Convient comme câble téléphonique : Non
- Convient comme câble données informatiques : Oui
- Convient comme câble de signalisation : Non
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : Non
- Fil auxiliaire : Non
- Avec corde d'arrachage : Oui
- Impédance caractéristique : 100 Ohm
- Avec protection contre les rongeurs : Non
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non