
Cordon de brassage Catégorie 6 S/FTP LSOH 15 mètres gris

GGM CAT6S15MZH

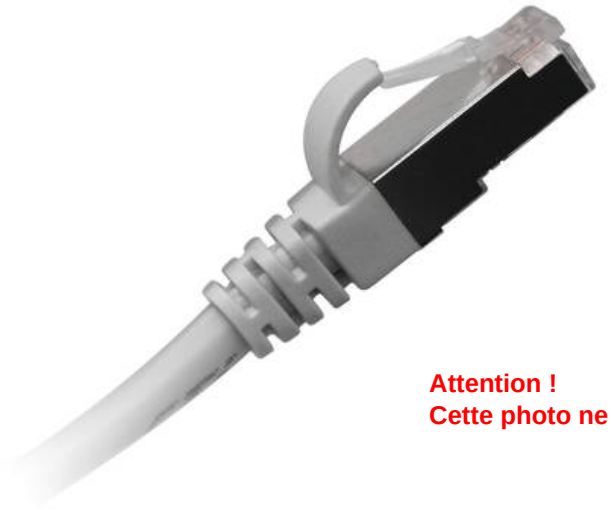

Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact

Les cordons de brassage GIGAMEDIA CAT6 S/FTP sont équipés de connecteurs de type modular plug avec dorure 50 ?. Ils disposent d'un manchon injecté de type "snagless" qui évite les accrochages et facilite l'installation et la manipulation des cordons dans les armoires de brassage. Le manchon surmoulé permet un maintien parfait de la liaison câble/connecteur, améliorant la durée de vie du câble et la stabilité de ses caractéristiques dans le temps. Le manchon de type non-débordant facilite l'utilisation du cordon y compris sur les panneaux ou équipements actifs haute densité. Les 4 paires torsadées sont blindées individuellement avec des conducteurs en cuivre multibrins. Le câble bénéficie d'une gaine épaisse, protégeant et maintenant la géométrie des 4 paires torsadées. Le résultat est un cordon robuste mais flexible facile à utiliser, offrant une large bande passante et d'une longévité accrue. Les techniques de fabrication et les processus de contrôle garantissent aux cordons GIGAMEDIA peu d'interférences et d'affaiblissement du signal, participants ainsi, au maintien de l'intégrité des données dans les applications haut débit. Chaque cordon est testé en sortie de production pour s'assurer de la parfaite compatibilité avec les standards et les spécifications et garantir le plus haut niveau de performance.

- Applications : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : S/FTP
- Catégorie : 6
- Normes : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 ISO/IEC 11801 2nd édition EN50173-1
- Diamètre de gaine extérieure : 6,1
- Gamme de fréquence : De 0 à 250 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 26
- Manchon : Manchons non débordant surmoulés
- Nature du conducteur : Cuivre
- NVP (%) : 67
- Schéma de câblage : Droit
- Tenue au feu : IEC 60332-3
- Type de connecteur : RJ45
- Type de gaine : LSOH
- Couleur de gaine : Gris
- Conditionnement : A la pièce



- Type de câble : S/FTP
- Longueur : 15 m
- Type de connecteur raccordement 1 : RJ45 8(8)
- Type de connecteur raccordement 2 : RJ45 8(8)
- Douille de protection contre le ployage : injecté
- Protection du levier d'arrêt : Oui
- Couleur de la douille de protection contre le ployage : gris
- Finition ignifugée : Non
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 : Non
- Construction de câbles : 1x4
- Dimension AWG : 27
- Brochage : 1:1
- Valeur NVP : 67 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non