
Kit une enceinte sur IP active + une enceinte 8 ohms passive 2 x 10W

GGM IPABW10

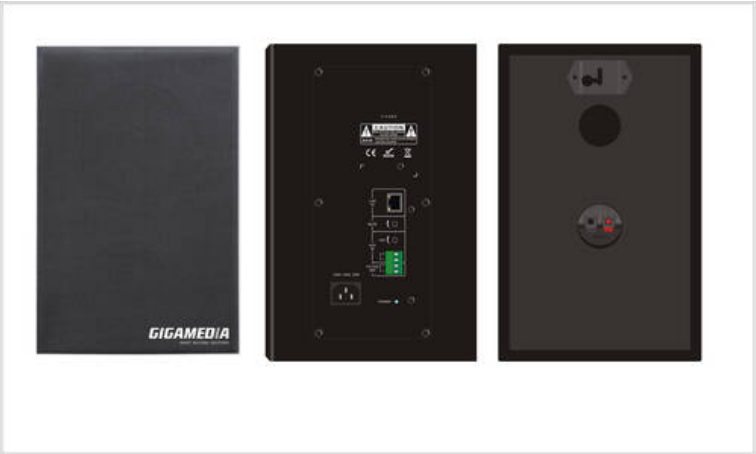

Ce kit comprend 2 enceintes. La première est une enceinte active sur IP . La seconde est une enceinte passive reliée à la première enceinte via un port dédié. Ce type de solution est principalement utilisée dans des classes ou encore des salles de réunion. Il fournit un son de qualité pour vos présentations.

Cette solution dispose d'une entrée RJ-45 pour récupérer les flux provenant du réseau ainsi que les messages d'alarme.

L'enceinte maître dispose d'un décodeur intégrant un DSP ultra rapide permettant un démarrage en moins de 1 secondes. Ce produit supporte n'importe quel réseau IP.

Facile à installer et à configurer ce produit sera un atout important pour vos installation de sonorisation sur IP

Caractéristiques Produit

- Vitesse de transmission : 10/100 Mbps
- Débit : 8k - 512 kbps
- Distorsion :
- Interface réseau : RJ 45
- Protocoles : TCP/IP, UDP, IGMP
- Echantillonnage : 8khz-48khz
- Format Audio : MP3
- Mode audio : 16 bits qualité CD

Caractéristiques Article

- Bande passante : 150 Hz~16 Khz +1/- 3dB
- Consommation :
- Caractéristique HP : 8 ohms 10W

- Humidité de fonctionnement (% - sans condensation) : 20 % ~ 80 % (sans condensation)
- Plage température de fonctionnement : De 5 à 40°C
- RSB : > 68 dB
- Alimentation : 220 VAC sur l'enceinte active

Caractéristiques ETIM 10

- Modèle : système Surround
- Nombre de composants de haut-parleurs : 2
- Subwoofer : passif
- Sans fil : Non
- Puissance musicale haut-parleur avant : 10 W
- Puissance musicale haut-parleur arrière : 10 W
- Couleur : noir