





BOBINES AMORCES CUBES GGM OFLxxx

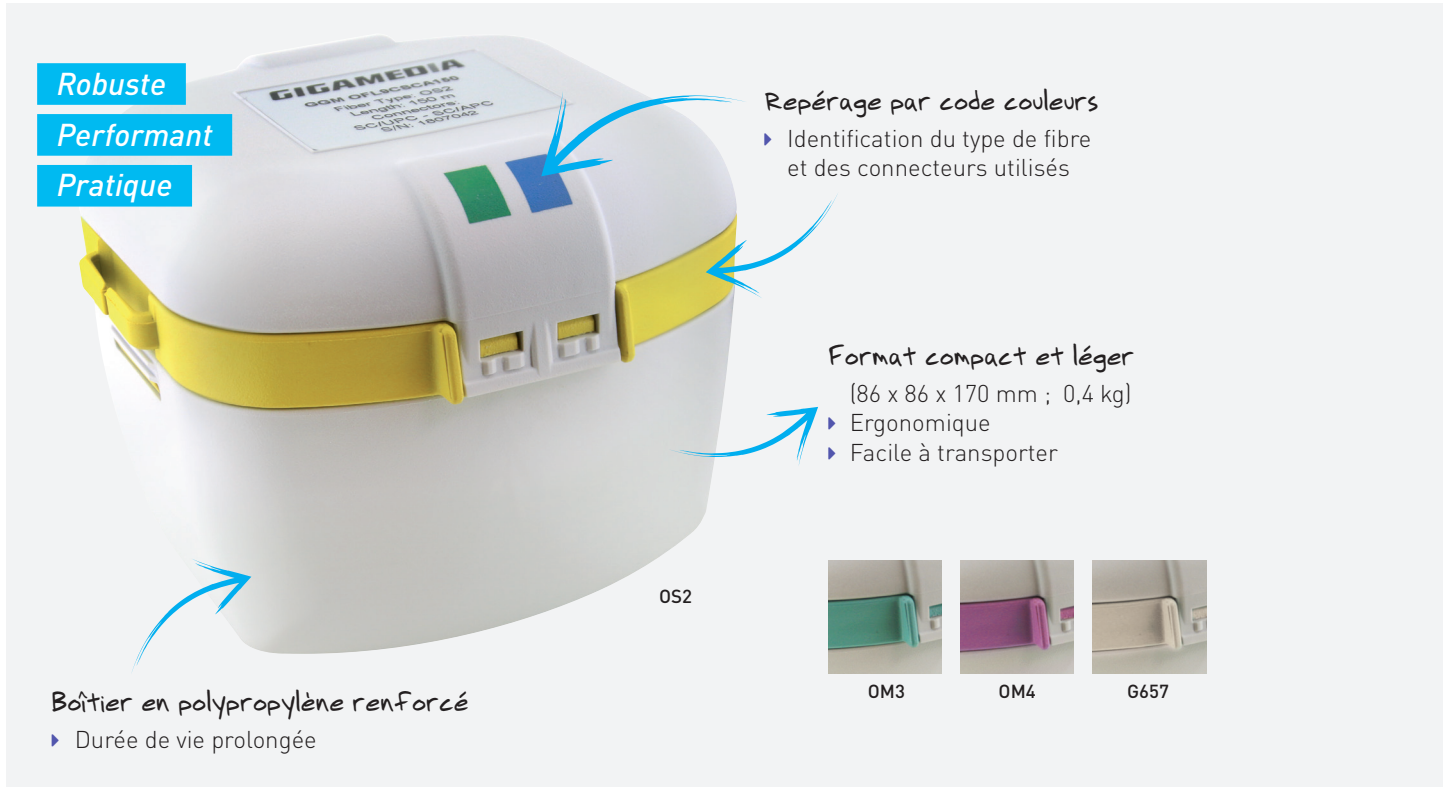

Les bobines amorces sont indispensables pour réaliser un test de réflectométrie.

Positionnées en début et en fin de liaison, elles permettent de qualifier les connecteurs d'entrée et de sortie en éliminant la zone morte de l'OTDR. Elles sont également utilisées pour reboucler la liaison à tester et faciliter les mesures bidirectionnelles.

Les bobines amorces en format cube GIGAMEDIA vous permettront de réaliser des tests facilement et confortablement.

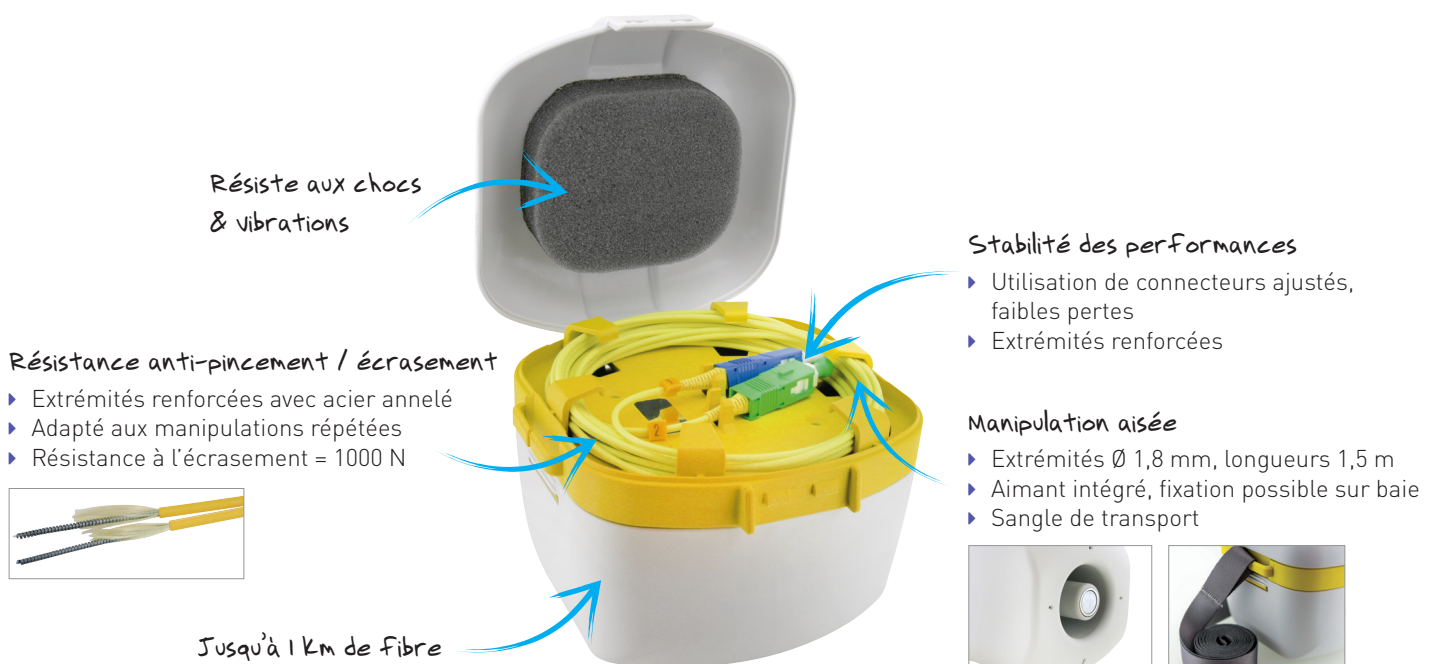


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (largeur x hauteur)	107 x 86 mm
Perte d'insertion max @ 1310 nm @ 1550 nm @ 850 nm @ 1300 nm	≤ 0,35 dB/km ≤ 0,22 dB/km ≤ 2,50 dB/km ≤ 0,70 dB/km
Perte d'insertion des connecteurs Monomode Multimode	≤ 0,10 dB ≤ 0,15 dB
Réflectance APC UPC PC	≥ 65 dB ≥ 55 dB ≥ 35 dB
Température d'utilisation	-40 °C à +55 °C
Longueurs de fibre aux extrémités	1,5 m



Rapport de test inclus

- ▶ Perte d'insertion
- ▶ Réflectance
- ▶ Concentricité 3D



Multimode

		ST-SC	SC-SC	SC-LC
OM3	150 m	GGM OFL3TC150	GGM OFL3CC150	GGM OFL3CLC150
OM4	150 m	GGM OFL4TC150	GGM OFL4CC150	GGM OFL4CLC150

Monomode

		ST/UPC-SC/UPC	SC/UPC-SC/UPC	SC/UPC-LC/UPC	SC/UPC-SC/APC	LC/UPC-SC/APC	SC/APC-SC/APC
OS2	150 m	GGM OFL9TC150	GGM OFL9CC150	GGM OFL9CLC150	GGM OFL9CSCA150	GGM OFL9LCSCA150	GGM OFL9SCASCA150
G652D	500 m	GGM OFL9TC500	GGM OFL9CC500	GGM OFL9CLC500	GGM OFL9CSCA500	GGM OFL9LCSCA500	GGM OFL9SCASCA500
G657A2	500 m	-	-	-	-	-	GGM OFL6SCASCA500

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM ONECLICKSC	Stylo de nettoyage pour raccords et connecteurs ST/SC/FC (férules 2,5 mm)
GGM ONECLICKLC	Stylo de nettoyage pour raccords et connecteurs LC (férules 1,25 mm)
GGM CLETOPS	Outil de nettoyage universel pour connecteurs optiques
GGM CLEANKIT	Kit de nettoyage fibre optique (stylos de nettoyage ST/SC/LC, CLETOPS, VFL)
GGM CLEANKIT2	Kit de nettoyage fibre optique, type 2 (lingettes, bâtonnets, cube et liquide sans alcool)