
Tiroir optique INITIO 1U noir équipé 6 raccords SC duplex OS2 + 12 pigtails semi-serrés easy-strip pré-installés + cassette de lovage

GGM TO6SCDSMP9

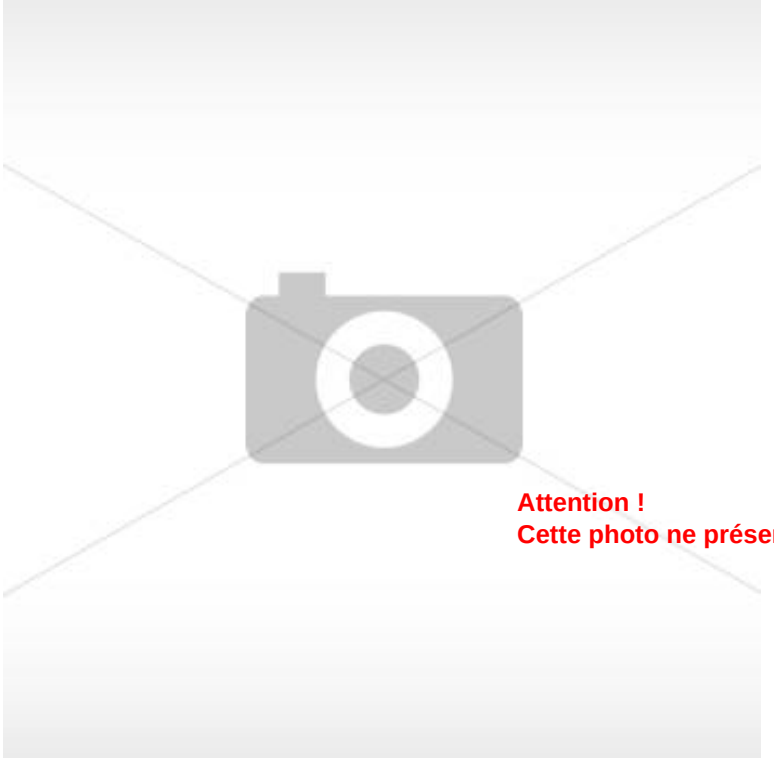

Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact

Tiroirs optiques coulissants permettant un brassage jusqu'à 48 fibres en monomode. Deux versions disponibles : Tiroirs optiques équipés de raccords optiques ST, SC duplex, SC/APC duplex, LC duplex Tiroirs optiques équipés de raccords optiques ST, SC duplex, SC/APC duplex, LC duplex + pigtails correspondants

Caractéristiques Produit

- Nombre de ports : 12 ports
- Identification des ports : Numérotation en facade
- Nombre d'entrées de câbles : 2x3 entrées à l'arrière (PG13,5)
- Equerres de fixation : Réglables en profondeur
- Largeur (mm) : 482
- Profondeur (mm) : 206
- Hauteur (mm) : 44
- Poids (kg) : 2.5
- Couleur : Noir
- Accessoires fournis : Cassette d'épissurage, anneaux de lovage, obturateurs, 2 presse-étoupes PG 13,5, visserie

Caractéristiques Article

- Pigtails : 12 couleurs OS2 pré-montés

Caractéristiques ETIM 10

- Nombre de connexions : 24
- Nombre d'adaptateurs : 6
- Avec plaque frontale : Oui
- Avec boîtier : Oui
- Avec pigtails : Oui
- Catégorie de fibre : monomode
- Type de fibres : OS2

- APC : Non
- Connecteur en face avant : SC duplex
- Connecteur intérieur : SC duplex
- Numéro RAL : 9005
- Mode de pose : encastrement 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Hauteur : 44 mm
- Largeur : 483 mm
- Profondeur : 206 mm