
GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Cylindre double bouton profil europeen MobileKey
OVS MKZ4EEIIDMAP2FDFHZKG2

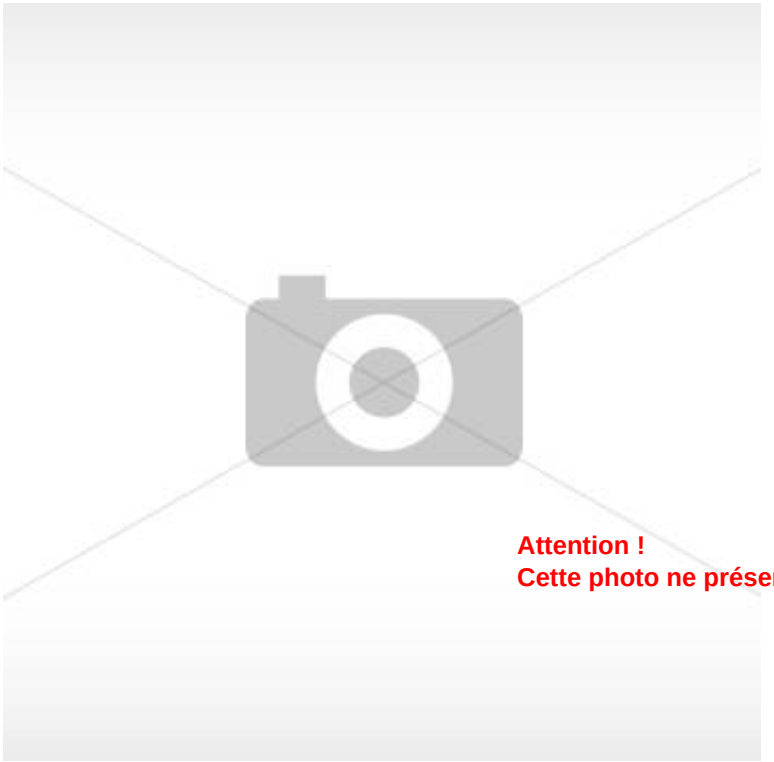

Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact

Le cylindre antipanique a été spécialement développé pour une utilisation sur les portes pour issues de secours et d'urgence. Le cylindre antipanique est en rotation libre des deux côtés de sorte que la serrure peut être verrouillée et déverrouillée des deux côtés au moyen d'un transpondeur autorisé. En situation de panique, la porte peut quand même être ouverte grâce à la fonction de la serrure antipanique. Il doit être intégré uniquement dans des serrures pour lesquelles il est homologué.

Cylindre anti-panique profil européen selon DIN 18252 / EN1303 / DIN EN 15684

Diamètre du bouton . 30 mm

Longueurs de base : 30 - 30 mm (dimensions extérieure/intérieure)

Longueur totale jusqu'à 140 mm (max. 90 mm sur un côté) ; sans supplément

Classe de protection : IP 54

Types de piles : 2 x Lithium CR2450 3V

Durée de vie de la pile : jusqu'à 300 000 fermetures ou jusqu'à dix ans en mode veille

Plage de température : en service : -25 °C à +65 °C 3 000 accès mémorisables

500 accès enregistrables