GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Cylindre numerique etanche IP66 L 30 35mm
OVS MKZ4EEIIFDWPFHZKG2

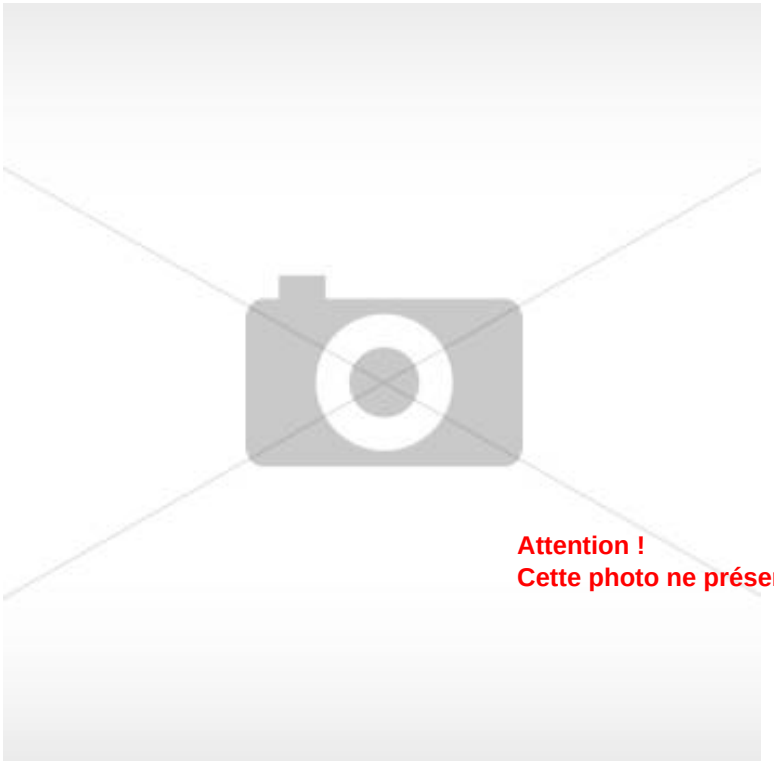

Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact

Le cylindre de fermeture Votre fermeture numérique. Sans câble, installation rapide sans perçage, beau design : le multi-talent pour une grande variété d'utilisations.

Cylindre standard de profil européen conformément aux normes DIN 18252 / EN 1303 /DIN EN 15684, boutons en acier inoxydable en rotation libre des deux côtés

Diamètre du bouton : 30 mm

Longueurs de base : 30 – 30 mm (dimensions extérieure/ intérieure)

Longueur totale de plus de 100 mm jusqu'à 140 mm (max. 90 mm sur un côté), sans supplément

Indice de protection IP 54, version étanche : IP 66

Type de piles : 2 x Lithium CR2450 3V

Durée de vie de la pile : jusqu'à 300 000 fermetures ou jusqu'à dix ans en mode veille

Plage de température : en service : -25 °C à +65 °C - stockage de -35 °C à +50 °C

500 accès enregistrables