
GGM 12TBM4LCLC060

Trunk 12 F.O. T.B. 900µ OM4 LC/LC 60m, Dca



EXTRÉMITÉ A (côté tirage)

Connecteur :	LC
Longueur d'éclaté :	
Min. (dernière fibre) :	40 cm
Max. (fibre n°1) :	90 cm
Organisation des connecteurs :	par 2

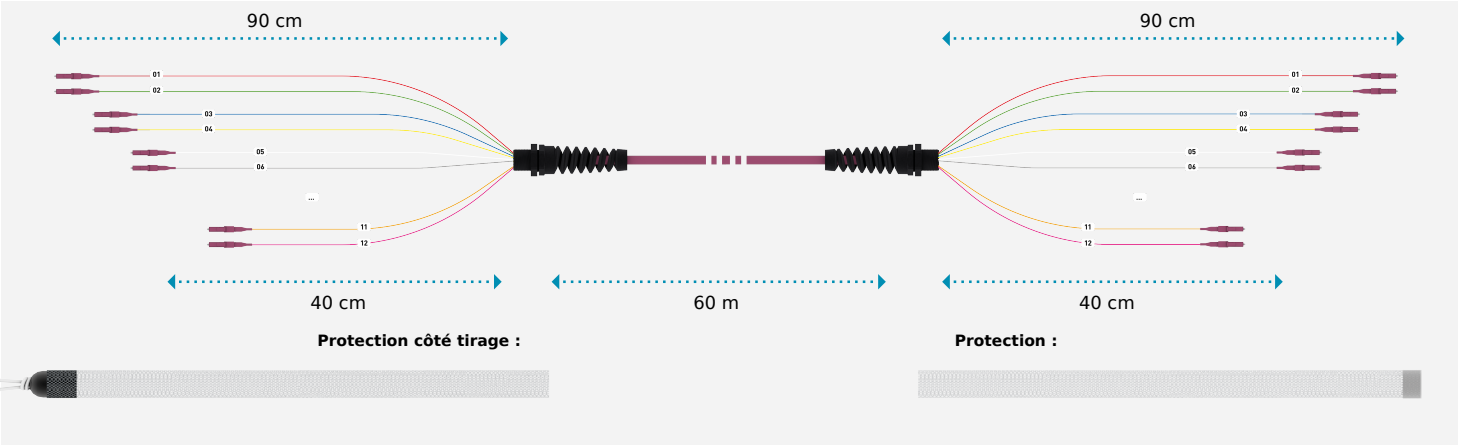

Performances du connecteur


Perte d'insertion (I.L) max.:	0,25 dB
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0,15 dB
Réflectance (R.L.) :	>30dB

Protection d'extrémité

Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)
+ presse-étoupe spiralé	
Résistance à la traction :	700 N
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5

EXTRÉMITÉ B

Connecteur :	LC
Longueur d'éclaté :	
Min. (dernière fibre) :	40 cm
Max. (fibre n°1) :	90 cm
Organisation des connecteurs :	par 2



Performances du connecteur


Perte d'insertion (I.L) max.:	0,25 dB
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0,15 dB
Réflectance (R.L.) :	>30dB

Protection d'extrémité

Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)
+ presse-étoupe spiralé	
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5

CÂBLE

Référence :	GGM FO12BOM4ST
Désignation :	12F OM4 INTEX SERRE MDV ZH DCA
Renfort :	Mèches de verre anti-rongeurs
Gaine :	LSOH
Couleur de gaine :	violet
Euroclasse :	Dca
Fiche technique du câble :	Lien
DOP cable :	Lien

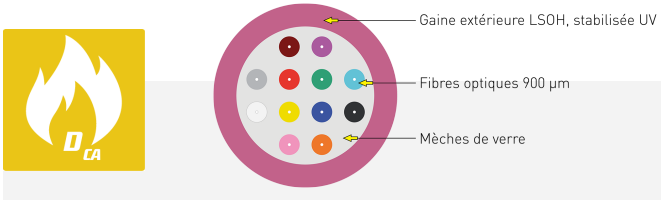

INFO PRODUIT

Poids du trunk :	2.94 Kg
Conditionnement :	Touret
Code douanier :	85367000
Dimensions Emballages :	486x486x486 mm