GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

CAMÉRA IP SPEED DÔME
GGM IPAS5440IR350



GAMME ADVANCED

Speed dome haut de gamme,
il permettra une surveillance sans faille pour vos projets
de surveillance de parkings, dans les villes, dans les projets tertiaires
ou encore industriels.

La IPAS5440IR350 est un speed dome de la gamme Advanced.

Il a une taille de 5 pouces, dispose d'un zoom optique 40X et d'infrarouge allant jusqu'à 350 m.

Il dispose une très bonne vision en faible luminosité.

Il dispose d'une résolution de 4 MP.

Il intègre de nombreuses fonctions d'analyses telles que la détection de véhicules et de personnes et l'auto-tracking.

Il supporte les alertes de franchissement de ligne et d'intrusion de zone.

Vous pouvez 24 masques dynamiques privatifs pour masquer des zones privées.

Il dispose d'un emplacement carte micro SD pouvant acceuillir une capacité maximale de 256 Gb.

Le speedôme intègre une entrée/sortie d'alarme et une entrée/sortie audio.

Vous pouvez configurer un ensemble de patrouilles et de rondes afin d'automatiser vos mouvements ou les déclencher en cas d'alerte.

Grâce à sa protection IP67 et IK10, vous pouvez l'installer dans des environnements difficiles et en extérieur.

Il est possible de l'alimenter en PoE+ ou en 24VAC/DC.

Cette caméra est conforme ONVIF et NDAA.

CARACTÉRISTIQUES

Type de modèle :	Dome PTZ
Chipset :	Novatek
Capteur :	1/2.8" CMOS
Résolution :	2560x1440
Obturateur électronique :	60Hz: 1/30s – 1/30,000s@30ips; 50Hz: 1/25s~1/25,000s@25ips
Type d'iris :	DC
Luminosité minimum :	0.005Lux@ (F1.2, AGCON) N/B:0.001Lux@ (F1.2, AGC ON); 0 Lux avec IR
Objectif :	f=4.5-180 mm Zoom Optique 40x
Focus :	Motorisé
Monture objectif :	Ø 14
Angle de vue H/V/D :	Horizontal: 59.1° ~ 1.8° Vertical: 38.4° ~ 1.1°Diagonal: 68.9° ~2.1°
Jour & Nuit :	Auto/Manuel, Planifié
WDR (Wide dynamic Range) :	120 dB
BLC :	Oui
HLC :	Oui
Désembuage :	Oui
Rapport S/B :	≥52 dB
Réduction du bruit numérique :	Auto/Manual 3D DNR
EIS :	Non
Ajustement de l'angle :	pan: 360°sans fin; Tilt: -25° to 155°, renversement auto à 90°;

IMAGE

Compression vidéo :	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Standard de compression H265 :	H.264/AVC codec BP/MP/HP, Level 5.1
Masque privatif :	4 masques
Flux principal :	50Hz/25ips: 2560 x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 60Hz/30ips: 2560 x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Flux secondaire :	50Hz/25ips:704 x 576, 640 x 480, 352 x 288;60Hz/30ips:704 x 480, 640 x480, 352 x 240
Flux tertiaire :	50Hz/25ips (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 60Hz/30ips (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240
Débit :	video bit rate:64 Kbps to 16Mbps; Audio bit rate: 64K bps
Type de débit :	VBR / CBR
Compression Audio :	G.711 A/U
Réglages de l'image :	Retournement, miroir, saturation, luminosité, contraste, netteté, AGC, etc. ajustés par le client
Mode couloir :	Non
ROI :	Chaque ROI peut être configurée séparemment (4 zones)

INTERFACES

Réseau :	RJ 45 10M/100M port Ethernet auto-adaptatif
Protection contre les surtensions :	Mode différentiel±2KV, Mode commun±4KV
Sortie vidéo :	Non
Nombre d'entrée audio :	1 entrée
Nombre de sortie audio :	1 sortie
Haut-parleur intégré :	Non
Microphone intégré :	Non
Stockage :	Stockage réseau distant ; stockage sur carte micro SD
Reset :	Oui
Entrée alarme :	1
Sortie Alarme :	1

ANALYSES INTELLIGENTES

Evènement intelligent :	Événement Basiques : détection de mouvement, alarme de falsification vidéo, exception (connexion réseau interrompue, conflit d'adresse IP, carte SD pleine, erreur SD) Reconnaissance faciale : non supporté Circulation routière : détection et suivi des véhicules (ver5.1.1) Détection intelligente : franchissement de ligne bidirectionnelle,Détection d'intrusion illégale, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone Suivi intelligent : prise en charge du suivi intelligent des personnes ou des véhicules, automatique/manuel

DORI (BASÉ SUR 2.8mm/2.8-12mm)

Détecter :	f=4.5 mm: 99.6 m	f=180 mm: 3600 m
Observer :	f=4.5 mm: 39.5 m	f=180 mm 1429 m
Reconnaitre :	f=4.5 mm: 19.9 m	f=180 mm: 720 m
Identifier :	f=4.5 mm: 10 m	f=180 mm: 360 m

FONCTIONS

Surveillance distante :	Navigateur /NVR/VMS GGM CENTRAL/ GGM WATCH
Navigateur Web :	IE8-11with plug-in; Edge, Chrome, Firefox with plugin free
Connection en ligne :	Prise en charge de la surveillance simultanée pour un maximum de 10 utilisateurs ; Prise en charge de la transmission en temps réel multi-flux
Protocoles réseau :	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, P2P, RTMP
Version/Profile Onvif :	ONVIF 23.06/T, S, G
Alarme intelligente :	Actions d'alarme, telles que Préréglage, Croisière, Trace, Enregistrement vidéo sur carte mémoire, Enregistrement déclenché, Notifier le centre de surveillance, Télécharger vers FTP/carte mémoire, Envoyer un e-mail, etc.

Fonctions générales :	Se référer aux fonctions d'analyses intelligentes
Sécurité :	Cryptage vidéo, cryptage du micrologiciel, cryptage HTTPS, cryptage de la configuration, verrouillage en cas de connexion illégale, filtrage des adresses IP, authentification 802.1x, authentification de base et digest pour les services HTTP/RTSP/API.
PoE :	PoE+ (802.3.at)
Distance IR :	350 m (984.3 f.t.)
Distance lumière blanche :	/
Protection IP :	IP67
Protection IK :	IK10


AUTRES

Alimentation :	AC24/DC24V/ PoE+ (802.3.at), max 24W
Consommation :	PoE+ (802.3.at), avg. 12W, max 24W
Conditions de stockage :	- 40°C ~ 70 °C , humidité : inférieure à 95 % (sans condensation)
Condition de fonctionnement :	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F), IR off; -40°C ~ 45°C, IR on; Cold start at - 30°C; 90%RH
Dimension :	Ø 197mm x 302mm (Ø 7.8 inch x11.9 inch) mm
Poids :	Approx. 2.82 Kg (6.22 lb.)
Installation :	Suggestion d'installation : à une hauteur de 5 à 10 mètres. Fixation plafond, poteau, mural
Certificat :	IP67, IK10, ROHS, CE, FC, KC, BIS, UKCA
Protection environnementale :	Directive européenne RoHS, WEEE (2012/19/UE), directive 94/62/CE et REACH (CE 1907/2006)

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPAS5440IR350	Speed dome Advanced 4 MP Zoom 40X IR 350m WDR 120 dB Fonctions IA IK10 IP67 PoE+

DIMENSIONS DE GGM IPAS5440IR350

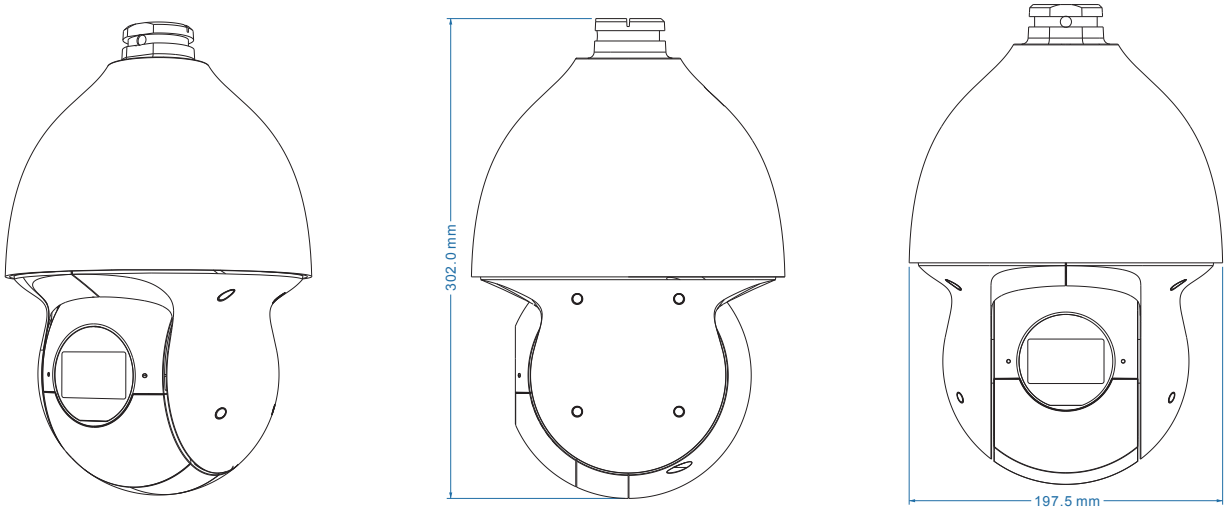

ACCESSOIRES POUR GGM IPAS5440IR350



GGM_AWMB014 | GGM ATMB001 | GGM ARMK003 | GGM AWMB014+GGM APMB001