GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

CAMÉRA IP TUBE
GGM IPSB6VM2DLB



GAMME STANDARD

Cette caméra performante de la série «Standard» est idéale pour des projets de sécurisation de site, dans le tertiaire, le retails, les bâtiments administratifs....

La IPSB6VM2DL est une caméra tube d'une résolution de 6MP.

Son objectif de 2.8-12 mm permet d'adapter son angle de vue à la scène que vous souhaitez filmer.

Elle dispose d'un infrarouge allant jusqu'a 50m et d'un éclairage à led blanche allant jusqu'à 40m. Le choix du mode d'éclairage est configurable.

Cette caméra dispose de nombreuses fonctions d'analyses intelligentes telles que:

- La détection de franchissement de ligne et l'intrusion de zone avec classification des personnes et véhicules.
- Le déclenchement d'alarmes sur la détection d'objet abandonné/perdu.

Dotée d'un microphone embarqué, vous pouvez faire de la levée de doute sonore à distance ou d'être alerté en cas de son anormal.

Elle intègre en plus, une entrée audio pour connecter un haut parleur externe.

Cette caméra dispose d'un emplacement carte micro SD pouvant acceuillir une capacité maximal de 256 GB.

Le WDR 120 dB permet de fournir une qualité d'image parfaite quelque soit les conditions lumineuses.

Grâce à son indice de protection IP67, vous pouvez l'installer en extérieur.

Vous pouvez alimenter la caméra en 12V ou en PoE.

Cette caméra est conforme ONVIF et NDAA.

CARACTÉRISTIQUES

Type de modèle :	Tube
Chipset :	Novatek
Capteur :	1/2.5" CMOS
Résolution :	3200x1800
Obturateur électronique :	1 / 4 s ~ 1 / 100000 s
Type d'iris :	Fixe
Luminosité minimum :	0.008 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux avec IR
Objectif :	2.8~12 mm@F1.6 motorisé
Focus :	Motorisé
Monture objectif :	Ø 14
Angle de vue H/V/D :	Horizontal: 108°~36° ; Vertical:57°~20° ; Diagonal:129°~42°
Jour & Nuit :	Auto
WDR (Wide dynamic Range) :	120 dB
BLC :	Oui
HLC :	Oui
Désembuage :	Non
Rapport S/B :	≥50 dB
Réduction du bruit numérique :	3D DNR
EIS :	Non
Ajustement de l'angle :	Pan: 0 ~360 ; Tilt: ° ° 0°~90°;Rotation: 0°~360°

IMAGE

Compression vidéo :	Flux Principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub /Flux tertiaire: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Standard de compression H265 :	H.265 Compression Standard: Main Profile@Leve4.1 High Tier
Masque privatif :	4 masques
Flux principal :	60Hz: 6MP(1~20ips) /4MP/1080P (1~30ips) 50Hz: 6MP(1~20ips) /4MP/1080P (1~25ips)
Flux secondaire :	720P/D1/VGA/CIF (60Hz: 1~30ips; 50Hz: 1~25ips)
Flux tertiaire :	D1/480x 240/CIF (60Hz: 1~30ips; 50Hz: 1~25ips)
Débit :	64 Kbps ~8Mbps
Type de débit :	VBR / CBR
Compression Audio :	G711A/U
Réglages de l'image :	ROI, saturation, luminosité, teinte, contraste, plage dynamique étendue, netteté, image miroir, retournement d'image, réduction du bruit, etc. réglables via le logiciel client ou le navigateur Web
Mode couloir :	Oui
ROI :	Chaque ROI peut être configurée séparemment

INTERFACES

Réseau :	RJ 45 10M/100M port Ethernet auto-adaptatif
Protection contre les surtensions :	Mode différentiel±2KV, Mode commun±4KV
Sortie vidéo :	Non
Nombre d'entrée audio :	1 entrée
Nombre de sortie audio :	pas de sortie
Haut-parleur intégré :	Non
Microphone intégré :	1
Stockage :	Stockage réseau distant ; stockage sur carte micro SD
Reset :	Oui
Entrée alarme :	/
Sortie Alarme :	/

ANALYSES INTELLIGENTES

Evènement intelligent :	Franchissement de ligne/intrusion dans une zone (classification des personnes/véhicules), détection d'objets abandonnés/manquants
Statistiques :	/
Détection d'exception :	exception vidéo
Détection de visage :	/
Métadonnées vidéo :	/

DORI (BASÉ SUR 2.8mm/2.8-12mm)

Détecter :	W : 66 m	T : 204 m
Observer :	W : 27 m	T : 82 m
Reconnaitre :	W : 13 m	T : 41 m
Identifier :	W : 7 m	T : 20 m

FONCTIONS

Surveillance distante :	Navigateur /NVR/VMS GGM CENTRAL/ GGM WATCH
Navigateur Web :	Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
Connection en ligne :	Prise en charge de la surveillance simultanée pour un maximum de 10 utilisateurs ; Prise en charge de la transmission en temps réel multi-flux
Protocoles réseau :	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Version/Profile Onvif :	ONVIF 24.06/M, T, S, G
Alarme intelligente :	Détection de mouvement, SMD, erreur de carte SD, carte SD pleine, conflit d'adresse IP, déconnexion réseau, exception vidéo
Fonctions générales :	Watermark,filtrage d'adresse IP, masquage video, heartbeat, ANR, mise à jour cloud , corridor pattern
Sécurité :	Cryptage vidéo, cryptage du micrologiciel, cryptage HTTPS, cryptage de la configuration, verrouillage en cas de connexion illégale, filtrage des adresses IP, authentification 802.1x, authentification de base et digest pour les services HTTP/RTSP/API.
PoE :	Oui (IEEE802.3af)
Distance IR :	30~50 m
Distance lumière blanche :	30~40 m
Protection IP :	IP67
Protection IK :	Non

AUTRES

Alimentation :	DC12V/PoE
Consommation :	<9.5W
Conditions de stockage :	- 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~149 °F), humidité : inférieure à 95 % (sans condensation)
Condition de fonctionnement :	- 30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), humidité : inférieure à 95 % (sans condensation)
Dimension :	218.1 x79.5 x 70.4 mm
Poids :	Approx. 0.7 kg
Installation :	Fixation au plafond ; Fixation murale
Certificat :	CE, FCC
Protection environnementale :	Directive européenne RoHS, WEEE (2012/19/UE), directive 94/62/CE et REACH (CE 1907/2006)

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPSB6VM2DLB	Tube Standard Resolution 6MP Focale 2.8-12 mm IR:50m LB:40 m IA IP67 ONVIF NDAA

DIMENSIONS DE GGM IPSB6VM2DLB

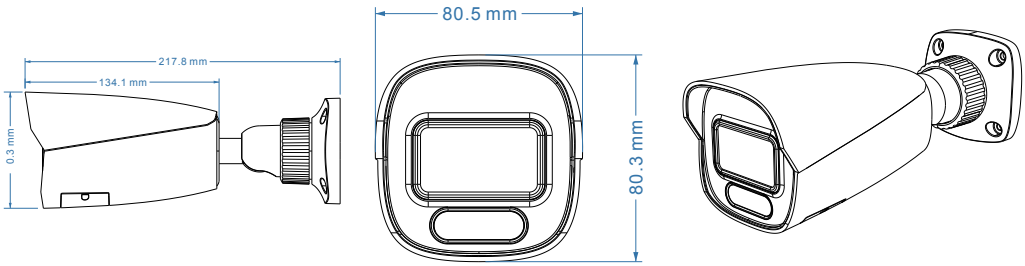

ACCESSOIRES POUR GGM IPSB6VM2DLB



GGM AJB009B