




Câble Catégorie 6 - 4 paires AWG24 F/UTP LSOH Dca NVP 69% , Bleu (Touret de 500m)

GGM C6FU4PZH5

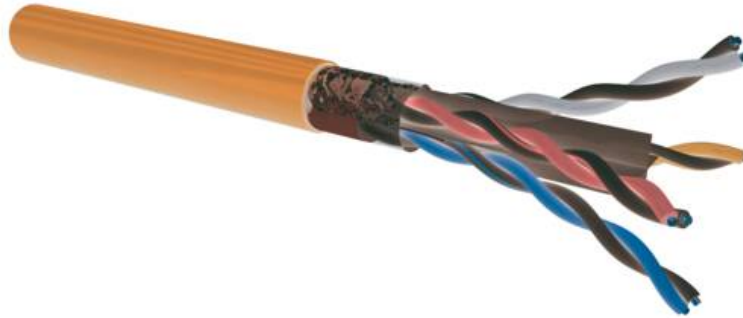

Les câbles **GIGAMEDIA CAT6** sont conçus pour dépasser les spécifications de la classe E (Catégorie 6).

La mise en oeuvre alliant fiabilité, performance et qualité, garantit la stabilité de l'ensemble des caractéristiques physiques et du maintien des performances de transmission après installation.

Chaque câble est imprimé d'un marquage métrique séquentiel.

- Applications : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : F/UTP
- Catégorie : 6
- Normes : EN50173, ; ISO/IEC 11801, ; ANSI/TIA-568-C.2
- Gamme de fréquence : De 0 à 400 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 24
- Nature du conducteur : Cuivre monobrin
- Nombre de paires : 1X4
- Type de gaine : LSOH
- Couleur de gaine : Bleu
- RAL Gaine : RAL 5015
- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 7.2
- NVP (%) : 70
- Comportement au feu : Dca
- Diamètre d'isolant (mm) : 1.08
- Nature de l'isolant : Polyéthylène
- Marking : GIGAMEDIA EN 50173 CAT6 F/UTP LSZH C6FU4PZH -TP0051A Dca-s1 d1,a1 NVP 70% 4PAIRS 24 AWG
- Conditionnement : Touret de 500m