




**Câble catégorie 6 4 paires AWG24 U/UTP LSOH Dca s2 d2 a1, Orange, Box
Reelex II de 305 m**

GGM C6U4PDCAROU3

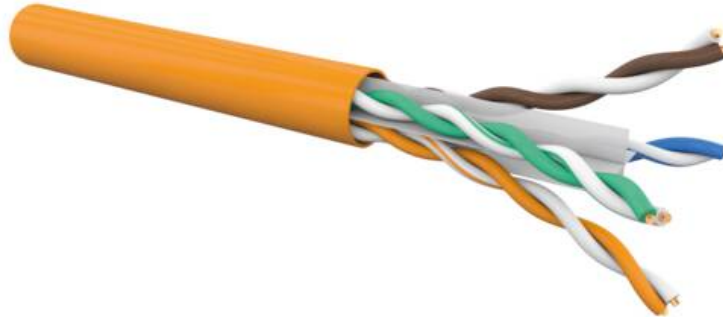

Les câbles GIGAMEDIA CAT6 sont des câbles de transmission de données conçus pour des applications nécessitant une bande de fréquence de 250 MHz. Ces câbles offrent la possibilité de dépasser les spécifications relatives aux différentes normes correspondantes à la classe E.

- Applications : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : U/UTP
- Catégorie : 6
- Normes : ANSI/TIA-568-C.2 ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Gamme de fréquence : De 0 à 250 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 24
- Nature du conducteur : Cuivre monobrin
- Nombre de paires : 1X4
- Type de gaine : LSOH
- Couleur de gaine : Orange
- RAL Gaine : RAL 2003
- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 5.8
- NVP (%) : 69
- Comportement au feu : EN 13501-6: Dca, s2, d2, a1; EN 50575; EN 50399; EN 60332-1
- Diamètre d'isolant (mm) : 0.95
- Nature de l'isolant : polyéthylène
- Marking : GIGAMEDIA EN50173 CAT6 U/UTP LSZH C6U4PDCA TP023B Dca NVP 69% 4 PAIRS 24AWG [Lot n°] ? [meter mark xxxx M]
- Conditionnement : Boîte de 305 m