




## Tiroir optique INITIO 1U noir équipé 24 raccords SC duplex OS2 + 48 pigtails semi-serrés easy-strip pré-installés + cassette de lovage

### GGM TO24SCDSMP9

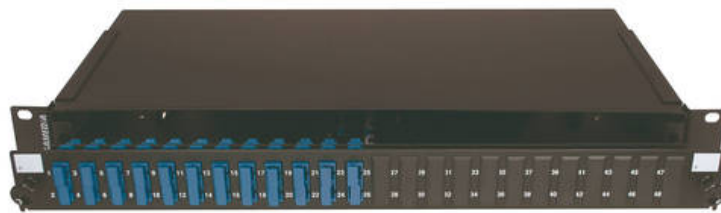

**Attention !**  
**Cette photo ne présente pas le coloris exact**

Conçus pour aller à l'essentiel, les tiroirs optiques équipés INITIO offrent un excellent rapport qualité/prix.

### Caractéristiques Produit

- Nombre de ports : 24 ports
- Identification des ports : Numérotation et espace de marquage disponible en façade
- Nombre d'entrées de câbles : 6 entrées à l'arrière (2x 24 mm ; 2x 22 mm ; 2x 20 mm)
- Installation rapide : Ouverture jusqu'à 45° pour une manipulation aisée
- Equerres de fixation : Réglables en profondeur
- Largeur (mm) : 483
- Profondeur (mm) : 224
- Hauteur (mm) : 44
- Poids (kg) : 2.7
- Couleur : Noir
- Accessoires fournis : Cassette d'épissurage, anneaux de lovage, obturateurs, 2 presse-étoupes PG 13,5, visserie

### Caractéristiques Article

- Accessoires inclus : Cassette d'épissurage, anneaux de lovage, obturateurs, 2x presse étoupe PG 13,5, visserie
- Entrées de câbles : 6 entrées à l'arrière (2x 24 mm ; 2x 22 mm ; 2x 20 mm)
- Pigtails : 12 couleurs OS2 pré-montés

### Caractéristiques ETIM 9

- Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs : 24
- Avec nombre de coupleurs/adaptateurs : 24
- Avec plaque frontale : Oui
- Avec boîtier : Non
- Avec pigtails : Oui
- Type de fibre : monomode



- Classe de fibre : OS2
- Finition APC : Non
- Type de connecteur externe : SC duplex
- Type de connecteur interne : SC duplex
- Numéro RAL : 9005
- Mode de pose : encastrément 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Hauteur : 44 mm
- Largeur : 483 mm
- Profondeur : 206 mm