




INJECTEUR GGM POEINJ30MIP67

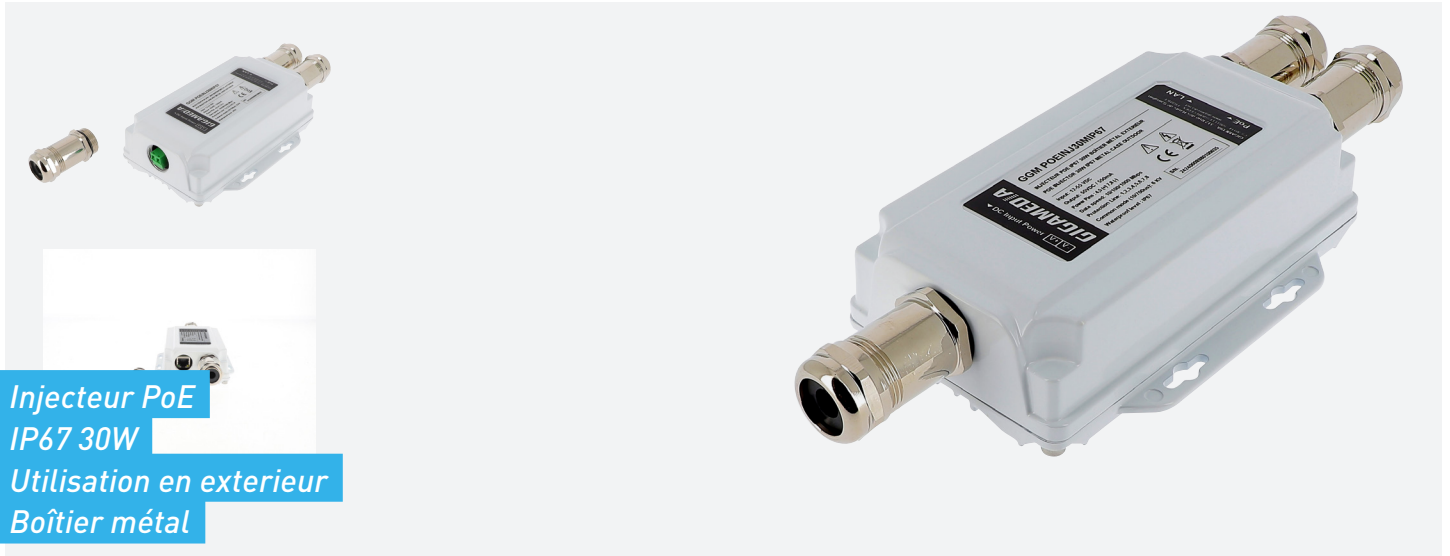

GGM POEINJ30MIP67 est un injecteur PoE, spécialement conçu pour les applications extérieures et complexes.

Boîtier en alliage d'aluminium IP67 avec un joint d'étanchéité. Les débits de données sont de 10/100/1000Mbps.

Le port de sortie POE fournit une alimentation de 55 V, 0.55 A via 2 paires et protection contre les surtensions de 6 KV (10/700us).

Fonctionne avec une tension d'entrée de 12- 55VDC. Tension de sortie fixe à 55V. Température de -40 °C à +65 °C. port POE IEEE802.3af/at pour alimenter les AP sans fil, les cam IP et autres périphériques.

La distance effective est de 100 mètres sur des câbles Cat5e/Cat6.

CARACTÉRISTIQUES

Norme de transmission : EV009808

Puissance max. PoE : 30 W

Nombre de ports PoE : 1

Type de tension : DC

Tension d'entrée : 12-55

Courant de sortie : 550 mA

Largeur : 187 mm

Hauteur : 104 mm

Profondeur : 45 mm

RÉFÉRENCE

GGM POEINJ30MIP67

DESCRIPTION

Injecteur POE IP67 30W, utilisation en extérieur, boîtier métal