




Connecteur pré-fibré ST FAST multimode OM3 avec outil de montage pour fibre 900µm, sans colle ni polissage, fêrle céramique

GGM STFASTOM3

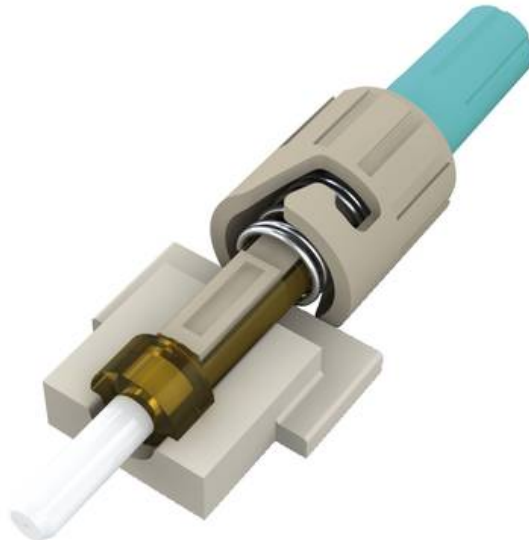

Les connecteurs optiques pré-fibrés ST FAST GIGAMEDIA offrent une efficacité optimale lors des déploiements fibres optiques.

Ils permettent de réduire les temps de mise en œuvre grâce à une technologie de raccordement sans colle ni polissage.

- Connecteur pré-fibré et pré-poli en usine pour une performance optimisée
- Couleurs connecteurs/manchons : connecteur beige et manchon turquoise
- Diamètre de fibre acceptée : 900 µm
- Conformité fibre : IEC 60793-2-10 A1
- Perte d'insertion : 0.3 dB typique / 0.5 dB max
- Réflectance : \geq 45 dB
- Cycles de couplage : 500, variation \leq 0.1 dB
- Résistance à la traction : 4 N (900 µm)
- Température opérationnelle : -40 °C à + 75 °C
- Conditionnement : à la pièce