




Câble Catégorie 6 2X4 paires AWG24 F/UTP LSOH Dca NVP 70% , Bleu (touret de 500 m)

GGM C6FU2X4PZH5

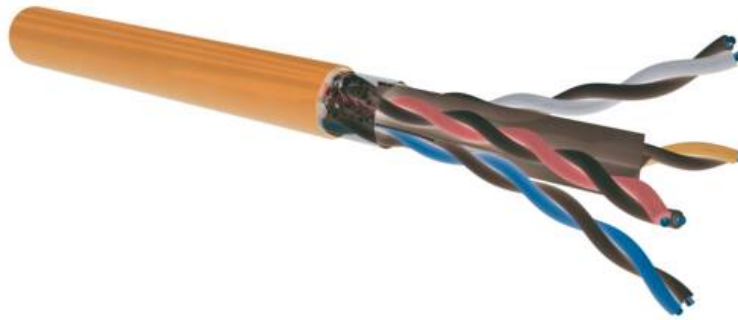

Les câbles **GIGAMEDIA CAT6** sont conçus pour dépasser les spécifications de la classe E (Catégorie 6).

La mise en oeuvre alliant fiabilité, performance et qualité, garantit la stabilité de l'ensemble des caractéristiques physiques et du maintien des performances de transmission après installation.

Chaque câble est imprimé d'un marquage métrique séquentiel.

- Applications : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : F/UTP
- Catégorie : 6
- Normes : EN50173, ; ISO/IEC 11801, ; ANSI/TIA-568-C.2
- Gamme de fréquence : De 0 à 400 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 24
- Nature du conducteur : Cuivre monobrin
- Nombre de paires : 1X4
- Type de gaine : LSOH
- Couleur de gaine : Bleu
- RAL Gaine : RAL 5015
- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 14.4
- NVP (%) : 69
- Comportement au feu : Dca
- Diamètre d'isolant (mm) : 1.08
- Nature de l'isolant : Polyéthylène
- Marking : GIGAMEDIA EN 50173 CAT6 F/UTP LSZH C6FU4PZH -TP0052A Dca-s2 d1,a1 NVP 69% 2x4PAIRS 24 AWG LOT n° YYMM XXXM
- Conditionnement : Touret de 500m