
GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

# Lot de 12 pigtails colorés semi-serré 900 µm easy-strip LC/APC OS2 9/125 µm 2 mètres, dénudage > 20cm, férule céramique

**GGM S3MLCAPC2ML**

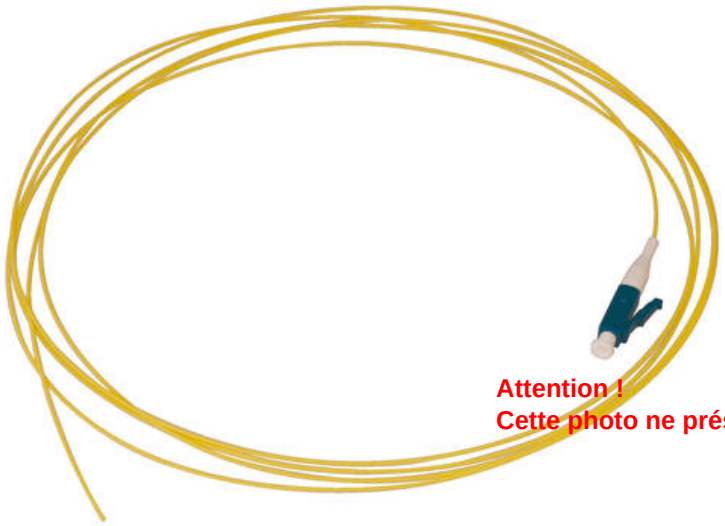

**Attention !**
**Cette photo ne présente pas le coloris exact**

Lot de 12 pigtails LC/APC OS2 9/125 µm, code couleur IEC 60304.

## Caractéristiques Produit

- Férule : Céramiques (ZrO2) convexes de grande précision
- Rapport de test IL/RL : Fourni avec chaque pièce
- Perte d'insertion : <= 0,15 dB
- Nombre de cycles : 1000 (variation 0,2 dB)
- Température de service : De - 5°C à + 60°C
- Autres connectiques : Nous consulter
- Gaine : 900 µm LSOH

## Caractéristiques Article

- Conditionnement : Lot de 12 couleurs
- Polissage : APC
- Structure : Semi-serrée (easy-strip)
- Return loss typique : >= 65 dB

## Caractéristiques ETIM 10

- Catégorie de fibre : monomode
- Catégorie : OS2
- Type : pigtail câble
- Longueur : 2 m
- Type de connecteur : LC
- APC : Oui
- Couleur : autre
- Manchon : enfiché